CATALOGO CHILEFOG SPA. 8-2025		PRODUCTOS MIP	
	_	-Caja cebadera plástica chica con llave	49
		-Caja cebadera plástica con llave Tecno Bait	50
PULVERIZADORES	PAGINA	-Caja cebadera plástica con llave Multi Rat Box	51
-Pulverizador Mercury Pro+ 0.5 y 1 litro	2	-Caja cebadera metal con llave Black Box	52
-Pulverizador Venus Pro+ 2 litros	2	-Tubo cebadero plástico con llave	53
-Pulverizador manual Neptune 15 litros	3	-Trampa de golpe rata con cubiertaTrap Safe	54
-Pulverizador manual Orion 3 y 6 litros	4	-Trampa de golpe sin dientes rata y ratón	55
-Pulverizador acero inoxidable Accuspray Elite Ba	&G 5	-Trampa de golpe con dientes rata Trap Black	56
-Pulverizador acero inoxidable 5 litros B&G	6	-Trampa de golpe con dientes rata y ratón JAWZ	57
-Presurizador de Estanque PTT	7	-Caja monitoreo insectos	58
-Pulverizador manual Sunflower 18 litros	8	-Trampa captura múltiple metal ratas Multitrap	59
-Lanza c/3 y 5 boguillas	9	-Trampa captura viva plegable ratas metal	60
-Lanza Telescópica de 5 metros	9	-Trampa captura viva metálica con rejilla roedor	61
-Lanza curva c/3 boquillas	9	-Trampa Jaula captura viva mediana plegable	62
-Motopulverizador Monzon DK-200	10	-Trampa Jaula captura viva grande plegable gatos	63
-Pulverizador Electrostático Breeze 100	11	-Trampa Jaula captura viva grande piegable gatos -Trampa Jaula captura viva Plegable Palomas	64
-Fulverización Electrostatico Dieeze 100	1.1		65
NEBULIZADORES U.L.V.		-Trampa captura múltiple Ratas y Ratones Mmetic	
	40	-Trampa A24 para Ratas con CO2 Goodnature	66
-Nebulizador u.l.v. Hurricane Ultra	12	-Trampa A24 para Ratas con CO2 y Tapa inteligente	
-Nebulizador u.l.v. Hurricane ES	13	-Tubo cebadero plástico para roedores	68
-Nebulizador u.l.v. Cyclone Ultra Flex Hose	14	-Kit Linterna Ultravioleta Pestwest	69
-Nebulizador u.l.v. 2400 Ultra Lite B&G	15	-Linterna Ultravioleta 100 led Torch	70
-Nebulizador u.l.v. 2600 Flex A-Lite B&G	16	-Trampa adhesiva cartón doble para ratones 182B	71
-Nebulizador u.l.v. C100+ Plus	17	-Trampa adhesiva rata bandeja Stick-Em	72
-Nebulizador u.l.v. C150+ Plus	18	-Kit malla/fibra bloqueo ratas	73
-Nebulizador u.l.v. DC20 a Batería Recargable	19	-Bolsa trampa para moscas Fly Trap	74
-Nebulizador u.l.v. 2680 A	20	-Trampa adhesiva Grande Moscas	75
-Nebulizador u.l.v. Tornado	21	-Trampa adhesiva Monitor Baratas	76
-Nebulizador Tool Cooler	22	-Trampa pagoda Monitoreo Baratas	77
-Nebulizador u.l.v. Dyna-Jet L30	23	-Trampa adhesiva Chinche de Cama	78
,		-Trampa adhesiva triple Polillas de los alimentos	79
TERMONEBULIZADORES		-Trampa adhesiva Polillas de los alimentos caja	80
-Termonebulizador TS-34	24	-GT Sensor Greentrap monitor de plagas 24/7	81
-Termonebulizador TS-35 A	25	-Laser Green L-50 Repelente de Aves	82
-Termonebulizador TS-75L	26	-Malla para palomas,gaviotas y gorriones	83
-Termonebulizador H100 SF	27	-Pinchos para aves – palomas	84
- Termonepanzador 11100 Gr	21	-i monos para aves palomas	04
APLICADORES DE POLVO/GRANULO		PRODUCTOS QUÍMICOS	
Aplicador de polvo eléctrico Versa Duster	28	-Carrier ULV para Termoniebla y ulv en frío	85
Aplicador de polvo manual Bulb Duster	29	-A.O.C. Neutralizador de olores	86
Aplicador de polvo manual Bulb Duster Red	30	-Repelente para Roedores Pro-Pell	87
Aplicador de polvo mandar buib buster Neu	30	-Repeiente para Roedores Pro-Peil -Espumamark aditivo espumante	88
ADLICADOD DE CEI			
APLICADOR DE GEL	24	-Repelente para aves gel 4 The Birds	89
Pistola dosificadora de Gel Bait Gun	31	-Repelente para aves líquido 4 The Birds	90
		-Cebo Atrayente para Roedores natural Goodnature	
TRAMPAS ULTRAVIOLETA	00	-Cebo Sintético atrayente para roedores RNM	92
-Trampa de luz ultravioleta Grande V	32		
-Trampa de luz ultravioleta Trio Velo	33	PRODUCTOS DE HIGIENE	
-Trampa de luz ultravioleta 202	34	-Bolsa para Orina unisex	93
 Medidor Ultravioleta UVA Meter Pestwest 	35	-Kit sanitario ve donde quieras	94
-Trampa adhesiva estándar para equipos UV.	36	-Baño portátil	95
-Tubos Fluorescentes ultravioleta	37	-Sistema completo de baño portátil	96
PROTECCIÓN PERSONAL		ESPUMADOR	
-Máscara de rostro completo TR2002 CL3	38	-Aplicador PAS de Espuma y U.L.V.	97
-Máscara de medio rostro Duetta	39	The same is the second of the	٠.
-Par de filtros A2P3	40	INJECTOR DE TERMITICIDA	
-Canister A2B2P3	41	-Aplicador de Termiticida Versa Gun	98
-Equipo autónomo para inspección	42	-Apricador de Termiticida Versa Guir -Tarugos con válvula Antirretorno Mabi	99
	42 43	- rarugos con valvula Antirretorno Mabi -Estación monitoreo termita subterránea Termigreen	
-Alimentador de aire continuo		<u> </u>	
-Traje protección SMS blanco	44	-Caja porta cebo termita subterránea Termibox	101
-Traje protección para químicos Chemfor Plus	45	-Green Eye Detector monitor de termita subterránea	102
-Traje protección química Chemsplash 1	46	VARORIZAROR	
-Traje protección química Chemsplash 2	47	VAPORIZADOR	400
-Guante Nitrilo Safetril grueso medio - par	48	Vaporizador Cimex Erradicator	103

PULVERIZADOR MERCURY PRO+ CON GATILLO DOBLE ACCIÓN

- CAPACIDAD CONTENEDOR 0.5 Y 1LITRO
- GATILLO DOBLE ACCIÓN
- 50% MENOS DE TENDINITIS POR FATIGA DE LA MANO
- SELLOS EN VITON RESISTENTE A QUÍMICOS
- DISEÑO ERGONÓMICO
- COLOR MIXTO
- HILO ESTANDAR DEL GATILLO PARA SER USADO CON OTROS CONTENEDORES
- REPUESTO CONJUNTO GATILLO
- FILTRO DE FORMULACIÓN
- REGULACIÓN DEL ROCIADO







PULVERIZADOR PREVIA PRESIÓN VENUS PRO+ 2 LITROS

- CAPACIDAD CONTENEDOR 2 LITROS
- VÁLVULA DE PIE EN VITÓN RESISTENTE A QUÍMICOS
- VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA DESCOMPRESIÓN AUTOMÁTICA
- ESTANQUE GRADUADO TRANSLÚCIDO
- GARANTÍA UN AÑO
- BOQUILLA REGULABLE Y DIRIGIBLE
- FILTRO DE FORMULACIÓN
- REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO



PULVERIZADOR PROFESIONAL



- TRES FILTROS DE FORMULACION
- VALVULA DE SEGURIDAD EN EL GATILLO PARA PERMITIR LA LIMPIEZA DEL FILTRO ESTANDO EL ESTANQUE BAJO PRESION
- SELLOS DE VITON resistente a químicos
- CAMARA DE MANTENCION AISLADA DEL QUIMICO
- BOQUILLA PARA HERBICIDAS E INSECTICIDAS
- KIT REPUESTOS
- PESO 4,5 KILOS







NEPTUNE 15 LITROS

EQUIPAMIENTO STANDARD

- ESTANQUE DE PLASTICO TRANSLUCIDO ESMALTADO, RESISTENTE A QUIMICOS Y SIN PERFORACIONES EN SU BASE
- MANOMETRO DE 1 A 6 BAR
- LANZA EXTENSIBLE DE FIBRA DE CARBON DE 0.6 A 1.2 METROS
- LLAVE EXTERNA PARA REGULAR LA PRESION DEL LIQUIDO DE 1 A 3 BAR
- MANGUERA DE 1.2 M. PARA APLICAR DE CUALQUIER LADO DEL ESTANQUE
- PALANCA ERGONÓMICA PLÁSTICA Y MECANISMOS DE ALUMINIO
- CORREAS DE HOMBROS ACOLCHADAS CON AJUSTABLES TIPO PARACAIDAS
- CORREA A LA CINTURA AJUSTABLE



OPCIONALES

- ✓ LANZA TELESCOPICA DE 90cms. A 5 METROS MATERIAL FIBRA DE VIDRIO PARA CONTROL EN ALTURA DE PANALES DE AVISPAS, MURCIELAGOS, ETC.
- ✓ BARRAS DE FIBRA DE CARBON PARA HERBICIDAS CON 3 Y 5 BOQUILLAS



PULVERIZADOR PROFESIONAL











ORION 3lit. Y 6lit.EQUIPAMIENTO STANDARD

- MANOMETRO CON MARCADOR DE 1 a 6 BAR
- LANZA EXTENSIBLE DE FIBRA DE CARBON DE 0.6 A 1.2 METROS
- CORREA DE HOMBRO AJUSTABLE
- FILTRO DE FORMULACION
- SELLOS DE VITON resistente a químicos
- BOQUILLA PARA INSECTICIDAS
- VALVULA DE SEGURIDAD (DESCOMPRESION)
- KIT CON ACCESORIOS

OPCIONALES

✓ LANZA TELESCOPICA DE 90cm. a 5 METROS MATERIAL FIBRA DE VIDRIO

PARA CONTROL EN ALTURA DE PANALES DE AVISPAS, MURCIELAGOS, ETC.

✓ BARRAS DE FIBRA DE CARBON PARA HERBICIDAS CON 3 Y 5 BOQUILLAS



FICHA TÉCNICA PULVERIZADOR PROFESIONAL

ACCUSPRAY ELITE B&G



PULVERIZADORES DE ACERO INOXIDABLE

ACCUSPRAY ELITE - BOQUILLA DE 4 POSICIONES Y VÁLVULA DE CORTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN



- Válvula antideslizante de peso ligero
- Hecho de polímero/metal duradero

El rociador compacto **AccuSpray Elite** es una herramienta de uso profesional para aplicaciones industriales y es un excelente complemento para aplicaciones químicas.



Aplique el producto en espacios sensibles donde se necesita una aplicación de precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Viene con una bolsa de transporte que se fija a tu cinturón
- La válvula se inserta en la bolsa para mayor comodidad

Botella de acero inoxidable (437ml. 16oz) y manguera enrollada de 30cms. a 1 metro extendida aprox.

- Boquilla profesional de 4 posiciones para abanico fino, abanico grueso, chorro y para uso con cánula de inyección)
- No almacene ni transporte la unidad mientras el tanque esté presurizado.





PULVERIZADOR B&G PROFESIONAL ACERO INOXIDABLE







- Estanque de 5 litros en acero inoxidable
- Construcción robusta para años de uso
- Portable y fácil uso
- Lanza de bronce (46cms)
- Gatillo bronce con sistema de bloqueo y regulación de flujo
- Manómetro de 1 a 4 bar
- -Válvula de seguridad (descompresión)
- Bomba de aire en bronce
- Manguera de 1.2 metros resistente a químicos
- Boquilla cuádruple exclusiva de B&G para aplicación con abanico fino, abanico grueso, chorro y cánula flexible para inyección.



- -Presión de trabajo 3 bar.
- -Peso vacío 3.8 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Repelentes

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

PRESURIZADOR DE ESTANQUE - PTT





- -Equipo fabricado en aluminio con bomba de aire y batería recargable en su interior
- -Dimensiones 11.5cms. diámetro X 13.5cms. alto
- -Fabricado en U.S.A.
- -Video https://www.youtube.com/watch?v=IZ-RQlOnH50



El **Presurizador de Estanque PTT** de B&G está diseñado especialmente para controladores de plagas PCO sustituyendo el mecanismo de bomba manual de los pulverizadores,

El **PTT** permite hacer aplicaciones continuas sin detenciones para bombear evitando la pérdida de tiempo y aplicaciones irregulares por diferencias de presión

El **PTT** está disponible para uso en pulverizadores de acero inoxidables B&G

Una sola carga de la batería permite aplicaciones de hasta 4 horas de autonomía con una presión de 30psi / 2 bar. (94 a 113 litros)





SUNFLOWER 18 LITROS

PULVERIZADOR DE PRESIÓN RETENIDA EQUIPAMIENTO STANDARD



- FILTRO DE FORMULACION
- SELLOS Y ORING DE VITON TM
- SISTEMA COPA PISTÓN CON UN SOLO ORING
- BOQUILLA PARA HERBICIDAS E INSECTICIDAS
- KIT REPUESTOS
- PESO 4,5 KILOS




- ESTANQUE DE PLASTICO TRANSLUCIDO RESISTENTE A QUÍMICOS Y SIN PERFORACIONES EN SU BASE QUE EVITA FILTRACIONES
- LANZA EXTENSIBLE DE FIBRA DE CARBON DE 0.6 A 1.2 METROS.
- PRESIÓN DE TRABAJO 3 BAR CONSTANTE CON SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN AUTOMÁTICO
- MANGUERA DE 1.4 mtrs.. PARA APLICAR DE CUALQUIER LADO DEL ESTANQUE
- PALANCA ERGONÓMICA PLÁSTICA Y MECANISMOS DE METAL
- CORREAS DE HOMBROS ACOLCHADAS CON AJUSTES TIPO PARACAÍDAS
- GARANTÍA UN AÑO
- FACIL MANTENIMIENTO



OPCIONALES

- ✓ LANZA TELESCOPICA DE 90cms. A 5 METROS. MATERIAL FIBRA DE VIDRIO PARA CONTROL FOCALIZADO EN ALTURA
- ✓ BARRAS DE FIBRA DE CARBON PARA HERBICIDAS CON 3 Y 5 BOQUILLAS

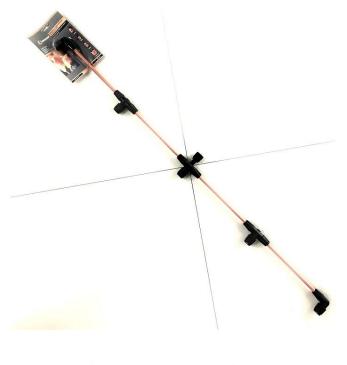



LANZA FIBRA DE CARBON CON 5 BOQUILLAS DE CONO VACÍO LARGO 94CMS.



LANZA FIBRA DE CARBÓN CON 3 BOQUILLAS DE CONO VACÍO LARGO 97CMS.

LANZA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO 90CMS. A 5 METROS



LANZA CURVA REGULABLE CON 3 BOQUILLAS CONO VACÍO







MOTOPULVERIZADOR MONZÓN **DK200**



El MONZÓN DK 200 está diseñado y fabricado en Italia para profesionales.

Posee un potente motor de 5HP y un blower de mayor diámetro que permite aplicaciones a gran altura (14 mts. vertical y 16 mts. horizontal) como bodegas de granos almacenados, silos, packing, barcos, edificios, oficinas, etc.

Una máquina innovadora que introduce nuevas medidas para mejorar el trabajo y la seguridad. Pesa sólo 12 kg, pero de gran alcance en el rendimiento con un motor de 3,7 kW.

El motor de desplazamiento de 80 cm 3 se ha diseñado para un uso profesional (cilindros de cromo, rodamientos de alta velocidad, los diafragmas del carburador), y diseñado con criterios de bajo consumo de combustible de acuerdo con los últimos estándares de las normas de Emisión Euro 2.

Un escudo protector cubre la unidad de motor silenciador para reducir el ruido a niveles muy bajos.

El depósito de líquido de 16 litros, ha incorporado dos asas para el transporte y el cuello de llenado es ancho para permitir una fácil transferencia sin derrames accidentales.

El tanque de combustible de**3 litros**, se coloca debajo del motor, a fin de evitar, incluso accidentalmente, los contactos con partes incandescentes del motor.





El nuevo joystick ergonómico y multifuncional aumenta la comodidad y la seguridad. Todas las funciones de la máquina (el acelerador, paso de líquidos, parada de emergencia) se recogen en un único comando que también presenta la máxima seguridad en caso de emergencia, la liberación de la empuñadura, para cerrar automáticamente el combustible a un mínimo la velocidad de rotación del motor. Separado hay un regulador del flujo de líquidos a 6 posiciones (de 0 L / min a 3 L / max.).

El conjunto de motor y ventilador están montados sobre un bastidor de perfil de aluminio con puntos de anclaje con aislantes de vibración.



El tubo de lanzamiento, con una articulación que permite libremente pivotear sobre sí mismo a 90 °, lo que facilita el almacenamiento y servicio.

Las correas de hombro son rellenas para dar una mayor facilidad de uso, es una serie de cojín de material repelente al agua para absorber aún más la vibración.

Cumple con CE





PULVERIZADOR INALÁMBRICO ELECTROSTÁTICO BREEZE 100





Es ideal para aplicar pesticidas a base de agua o aceite, desinfectantes, neutralizador de olores en lugares pequeños sin acceso a electricidad



El pulverizador **Breeze 100** inalámbrico está diseñado para cubrir mayor cantidad de superficies y ahorrar tiempos de aplicación con su sistema exclusivo de activación electrostática y su batería recargable de gran autonomía.

Cuando rociamos líquidos para desinfección o sanitización, incluso cuando rociamos con cuidado, algunos lugares o partes del objeto no son cubiertos y basta solo activar el sistema electrostático para hacer bien su trabajo.

El **Breeze 100** tiene una carga electrostática para las soluciones lo que permite que las partículas químicas se adhieran y envuelvan las superficies conductoras (áreas sombreadas, verticales y debajo)

El **Breeze 100** es un pulverizador de mochila 2 en 1 , con el botón puede activar la aplicación electrostática o desactivarla dejando una pulverización convencional Su comodidad inalámbrica permite un fácil movimiento donde sea necesario rociar.

Su boquilla de precisión de 3 posiciones permite diferentes tipos de rociado para distintas superficies Su estanque de formulación de 10 litros puede cubrir hasta 2.000 m2

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Control de aves

ESPECIFICACIONES:

- -Voltaje DC24V.
- -Batería fijada de Ion Litio
- -Capacidad batería 24v.5AH
- -Tiempo de trabajo >4H.
- -Tiempo de carga 2-4h.
- -Distancia de rociado >2m.
- -Tamaño de gotas 50/120 mic.
- -Caudal de salida ajustable 0-400ml.x min.
- -Estanque formulación 10 lit.
- -Dimensiones 400x185x480mm.
- -Peso 4.5 kg.
- -Fabricado en China





NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO HURRICANE ULTRA 2796









- Motor 20.000rpm 220v. 3.4amp.
- Caudal máximo 17 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Estanque de 4 litros redondo
- LLave reguladora de caudal metálica de aguja
- Cabezal abatible
- Filtro de aire lavable
- Tres boquillas para aplicaciones residuales y ambientales
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie En caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier en caudal bajo
- -Peso vacío 3 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Vacunación de aves

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO HURRICANE ES ELECTROSTÁTICO



Cada gota que pasa por el electrodo es cargada electrostáticamente (+) para lograr una mejor fijación a las superficies, minimizando la pérdida de producto y mejorando los resultados de los Desinfectantes, Insecticidas y Neutralizador de olores









- Motor 20.000rpm 220v. 3.4Amp.
- Caudal máximo 16 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones (dependerá de viscosidad del líquido)
- Estanque de 4 litros redondo
- LLave reguladora de caudal metálica de aguja
- Cabezal abatible
- Filtro de aire lavable
- Tres boquillas para aplicaciones residuales y ambientales
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie En caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier en caudal bajo
- -Peso vacío 3.5 kilos
- -Incluye bolsa de transporte
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Vacunación de aves

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO CYCLONE ULTRA FLEX HOSE 3004-1













- Motor 22.000rpm. 220v. 4.3amp.
- Doble ventilador
- Caudal máximo 19 litros hora
- 90% de Gotas iguales
- Gotas regulables de 5 a 30 micrones
- Estanque de 4 litros redondo
- LLave reguladora de caudal metálica de aguja
- Cabezal abatible
- Filtro de aire lavable
- Una boquillametálica en aluminio y acero inoxidable
- Manguera flexible de 45cms. para aplicaciones residuales y espaciales
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie En caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier en caudal bajo
- -Peso vacío 4.8 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Vacunación de aves

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

NEBULIZADOR U.L.V. ULTRA LITE 2400







- Estanque de 6 litros plástico resistente a productos corrosivos como ácidos peracéticos.
- Construcción robusta para años de uso
- Portable y fácil uso
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Llave reguladora de caudal metálica de aguja
- Caudal máximo 16 litros/hora
- Filtro de aire lavable
- Para aplicación de productos de base acuosa y oleosa
- Boquilla que permite gotas de 10 micrones para aplicaciones espaciales y gotas de 30 micrones para aplicaciones residuales en superficie.
- Cable eléctrico de uso industrial
- Tiempo de operación constante 30 minutos con 30 minutos de descanso
- -Peso vacío 3.8 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

NEBULIZADOR U.L.V. FLEX A-LITE 2600







- Estanque de 6 litros plástico resistente a productos corrosivos como ácidos peracéticos.
- Construcción robusta para años de uso
- Portable y fácil uso
- Manguera flexible de 46cms. De largo
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Llave reguladora de caudal metálica de aguja
- Caudal máximo 16 litros/hora
- Filtro de aire lavable
- Para aplicación de productos de base acuosa y oleosa
- Boquilla que permite gotas de 10 micrones para aplicaciones espaciales y gotas de 30 micrones para aplicaciones residuales en superficie.
- Cable eléctrico de uso industrial
- Tiempo de operación constante 30 minutos con 30 minutos de descanso
- -Peso vacío 5 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.


APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO C100 + PLUS





- Caudal máximo 60 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Estanque de 4 litros
- Regulación de caudal en la boquilla plástica
- Interruptor con 2 velocidades
- Cable eléctrico de 10 metros
- Boquilla para aplicaciones residuales y ambientales
- Alcance horizontal 10 metros
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie con caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier con caudal bajo
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- -Peso vacío 3.7 kilos
- -Equipo fabricado en Korea del Sur



- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación



NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO C150 + PLUS









- Motor 25.500 35.500 rpm 220v.
- Caudal máximo 60 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Estanque de 6 litros
- Regulación de caudal en la boquilla plástica
- Interruptor con 2 velocidades
- Cable eléctrico de 10 metros
- Boquilla para aplicaciones residuales y ambientales
- Alcance horizontal 10 metros
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie con caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier con caudal bajo
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- -Peso vacío 4.7 kilos
- -Equipo fabricado en Korea del Sur

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación

NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO DC20 A BATERIA





- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Estanque de 2 litros
- Regulación de caudal en la boquilla plástica
- Interruptor con 1 velocidad
- Cargador de batería 12V.
- Boquilla para aplicaciones residuales y ambientales
- Alcance horizontal 2 a 5 metros
- Carga 3 horas para 40 minutos de aplicación continua.
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie con caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier con caudal bajo
- -Peso vacío 3.1 kilos
- -Equipo fabricado en KOREA DEL SUR

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación







NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO 2680A





ESPECIFICACIONES:

- Motor 220v.
- -Cable eléctrico de 5.4 metros
- Estanque formulación 6 litros
- Llave reguladora de caudal
- Boquilla plástica
- -Manguera flexible de 40cms.
- Caudal máximo 24 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- -Peso vacío 4 kilos
- Permite aplicaciones residuales y ambientales
- Tiempo de operación 30 minutos con 30 minutos descanso
 - -Correa de transporte para el hombro
- Rendimiento 1 litro para 100M2 de superficie con caudal medio
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier con caudal bajo
- -Equipo fabricado en CHINA



- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación





NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO TORNADO 2897









- Motor 22.000rpm 220v. con doble ventilador
- Caudal máximo 19 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 40 micrones
- Estanque de 12 litros removible
- LLave reguladora de caudal metálica de aguja
- Cabezal abatible
- Filtro de aire lavable
- Una boquilla para aplicaciones residuales y espaciales
- Tiempo de operación constante 30 minutos, tiempo de descanso 30 minutos
- Rendimiento 1 litro para 1.000M3 de espacio con aditivo Carrier en caudal bajo
- -Peso vacío 8.6 kilos
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIONES:

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Vacunación de aves

- -Agrícola
- -Pecuario
- -Salud Pública
- -Control de plagas
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales

NEBULIZADOR DE AIRE **COMPRIMIDO TOOL COOLER**

HERRAMIENTA DE ENFRIADO APLICADOR AEROSOL

Aplicador de agua – Lubricantes - Soluciones Refrigerantes - Productos químicos











- -Presión máxima de trabajo 50 psi o 3 bar
- -Regulación de flujo dependiendo de la viscosidad del líquido (2.4 lit/hora aprox.)
- -Gatillo para aplicación manual y con ajuste permanente
- -Base con 4 magnetos para adherir a cualquier superficie de fierro o acero
- -Tubo flexible para cambiar la dirección del aerosol
- -Boquilla de aluminio
- -Para automatizar con válvulas de solenoide aire/líquido, temporizador o PLC
- -Equipo fabricado en U.S.A.

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación
- -Lubricación



NEBULIZADOR U.L.V. EN FRÍO DYNA JET L-30











- -Equipo eléctrico 12V.
- -Silencioso para trabajos nocturnos
- -Control remoto de encendido, movimiento cabezal, amperaje, ventilador, nebulización, acción de autolimpieza.
- El 90% de las gotas inferiores de 20 micrones
- -Boquilla rotatoria
- -Motor sellado sin escobillas
- -Batería de ciclo profundo
- -Estanque de formulación de 57 litros con tapa con cerradura
- -Estanques de polietileno estabilizado
- -Soplador 1220 cfm.
- -Base antibibratoria
- -Caja eléctrica de comandos con sello impermeable y cierre de seguridad
- -Cabezal ajustable a 60° vertical y 360° horizontal
- -Nivel de ruido 78db
- -Bomba FMI 540 ml/minuto máximo
- -Estanque de lavado 3.8 litros
- -Peso vacío 48 kilos
- -Dimensiones 85 x 76 cms.

Fabricado en U.S.A

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Humidificación



TERMONEBULIZADOR TS-34





- De base Oleosa/Acuosa
 (parafina/petróleo/Agua + Carrier)
- Arranque con solo 1 Botón y bombeo manual
- -Corriente de 6V. usa 4 pilas 1.5V.
- Llave reguladora de caudal para niebla seca o húmeda
- Caudal máximo 25 lts. Hora
- Estanque de formulación de 5 lts. acero inoxidable
- Estanque de bencina de 1.5 litros
- Consumo de combustible 1.1 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Peso vacío 6.8 kilos
- Herramienta de limpieza metálica
- Correa de transporte



- Protección tubo de escape
- Permite aplicar formulaciones EC, SC
- Descompresión manual del estanque de formulación
- Cañón corto
- Rendimiento 5 litros para 5.000 M3
- -Fabricado en China

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Efectos especiales
- -Control de aves



TERMONEBULIZADOR TS-35A





- De base Oleosa/Acuosa
 (parafina/petróleo/Agua + Carrier)
- Arranque con solo 1 Botón y bombeo manual
- -Corriente de 6V. usa 4 pilas 1.5V.
- Llave reguladora de caudal para niebla seca o húmeda
- Caudal máximo 42 lts. Hora
- Estanque de formulación de 5.7 lts. acero inoxidable
- Estanque de bencina de 1.7 litros
- Consumo de combustible 1.5 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Peso vacío 8 kilos
- Herramienta de limpieza metálica
- Correa de transporte

- Protección tubo de escape
- Permite aplicar formulaciones EC, SC
- Descompresión manual del estanque de Formulación
- -Estanque de formulación y de Bencina presurizados
- Cañón largo
- Rendimiento 5 litros para 5.000 M3
- -Diseñado en Alemania
- -Fabricado en China

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Efectos especiales
- -Control de aves



FICHA TÉCNICA TERMONEBULIZADOR TS-75L





- El Termonebulizador **Longray TS-75L** de alto rendimiento para desinfección y desinsectación de grandes áreas
- De base ACUOSA (Agua + Carrier ULV)
- Encendido automático, basta un para de bombeos manuales para un arranque fácil



- Corriente de 6V. usa 4 pilas grandes "D" 1.5V.
- Perilla de carburación con escala para un fácil ajuste



- Llave de paso con tres posiciones, además permite regular caudal para niebla seca o húmeda
- Caudal máximo 80 litros/Hora
- Estanque de formulación de 5.7 lts. acero inoxidable
- <u>-Opcional</u> estanque de formulación 25 litros externo
- Estanque de bencina de 1.5 litros
- Consumo de combustible 1.5 litros hora
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Peso vacío 9.5 kilos

- Herramienta de limpieza metálica
- Correa de transporte
- Protección tubo de escape
- Permite aplicar formulaciones de todo tipo
- Descompresión manual del tanque de Formulación
- Presión tanque de formulación 0.25 bar
- Presión tanque de Bencina 0.06 bar
- Dimensiones L130 X A29 X 36 cms.
- Cañón largo
- Rendimiento 5 litros para 5.000 M3
- Diseñado en Alemania
- Fabricado en China

- Desinfección
- Desinsectación
- Control de olores
- Efectos especiales
- Control de aves



TERMONEBULIZADOR H100 SF





- De base Oleosa/Acuosa (parafina/petróleo/Agua+Carrier)
- Arranque con solo 1 Botón (sin bombeo manual)
- Llave selector para oleoso/acuoso
- Llave reguladora de caudal para niebla seca o húmeda
- Caudal máximo 40 lts. Hora oleoso
- Caudal máximo 30 lts. Hora acuoso
- Estanque de formulación de 4.5 lts. Polietileno alta densidad
- Presión estanque formulación
- 2.13psi/0.147bar
- Estanque de bencina de 1.2 litros
- Consumo de combustible 1.2 litros hora
- Arranque con batería recargable 6V.
- Gotas regulables de 5 a 50 micrones
- Escobilla de limpieza metálica
- Correa de transporte

- Protección térmica 3/4 tubo de escape
- Permite aplicar formulaciones EC, SC
- Descompresión manual del estanque de formulación
- -Peso vacío 8.5 kilos
- Cañón largo
- Rendimiento 4 litros para 4.000 M3
- -Fabricado en Korea del Sur

- -Desinfección
- -Desinsectación
- -Control de olores
- -Efectos especiales
- -Control de aves



APLICADOR PROFESIONAL DE POLVO "VERSA DUSTER"





- Diseñado especialmente para profesionales del control de plagas urbanas
- Aplicador de polvo eléctrico para grandes áreas
- Compresor eléctrico 220V.
- Contenedor para 200grs.



- Portable y fácil uso
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Regulación de aire/salida de polvo
- Construcción robusta para muchos años de uso
- Manguera de aire extensible hasta 3 metros
- Accesorios para múltiples aplicaciones
- Cable eléctrico tipo industrial
- Ventilador de aire

-Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIÓN:

- -Desinsectación
- -Control de insectos como chinche de cama, baratas, hormigas, pescadito de plata, pulgas, garrapatas, arañas, termitas, tijeretas, etc.

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



APLICADOR PROFESIONAL DE POLVO/GRANULAR "BULB DUSTER"













- Diseñado especialmente para profesionales del control de plagas urbanas
- Aplicador de polvo / granulo como ácido bórico, tierra de diatomeas, etc.
- Portable y fácil uso
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Estructura de goma robusta y flexible
- Accesorios para múltiples aplicaciones
- Capacidad útil de 150grs.
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIÓN:

- -Desinsectación
- -Control de insectos como chinche de cama, baratas, hormigas, pescadito de plata, pulgas, garrapatas, arañas, termitas, etc.

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



FICHA TECNICA APLICADOR DE POLVO MANUAL "BULB DUSTER RED"





El **Bulb Duster Red** de JTEaton fue diseñado especialmente para el control de plagas urbanas, permitiendo aplicaciones de una variedad de productos en polvo seco y gránulos sin que ellos se aglomeren en su interior gracias a su bola de acero que permite mantener disuelto el polvo al momento de su agitación.

- Aplicador de polvo / granulo como ácido bórico, tierra de diatomeas, etc.
- Portable y fácil uso
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Estructura de goma flexible y metal
- Permite múltiples aplicaciones
- Capacidad útil de 100grs.
- Dimensiones 12cms.alto x 8cms.ancho Largo tubo aplicador 15cms.
- -Equipo fabricado en China

APLICACIÓN:

- -Desinsectación
- -Control de insectos rastreros como chinche de cama, baratas, hormigas, pescadito de plata, pulgas, garrapatas, arañas, termitas, etc.

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



PISTOLA APLICADOR DE GEL PROFESIONAL "BAIT GUN"











- Diseñado especialmente para profesionales del control de plagas urbanas
- Aplicador de GEL en dosis exactas
- Ahorro en producto, evitando sobredosis por punto de cebamiento y mermas
- Portable y fácil uso
- Permite uso de jeringas gel estándar y llenado de jeringa para control interno
- Estructura de plástico robusto
- Accesorios para múltiples aplicaciones
- Sistema multi dosis con perilla dosificadora
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIÓN:

- -Desinsectación
- -Control de insectos como Baratas y hormigas

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



TRAMPA ULTRAVIOLETA GRANDE "V"



La **Trampa Ultravioleta GRANDE** "V" es un modelo que funciona a la perfección en el área de alimentos debido a su tamaño y diseño apto para estar en lugares con atención a público como en el área trasera de procesos de fabricación y envasado de alimentos.

La **GRANDE** "V" fabricada en acero inoxidable permite una limpieza fácil logrando que su diseño armonice todos los lugares de instalación.

La **GRANDE** "V" permite de forma fácil reemplazar el tubo fluorescente ultravioleta UVA inastillable al igual que la trampa adhesiva de gran dimensión que facilita la captura de muchos insectos voladores.

Grande "V" de peso ligero posee un cable de alimentación desmontable del equipo para un fácil y seguro mantenimiento.

Suspendido en la pared en un ángulo de 45° hace completamente invisible a los insectos atrapados en el GRANDE "V"







ESPECIFICACIONES

PESO: 2 KILOS

DIMENSIONES: 47.5 X 31.5 X 16.5 cms.

largo/alto/ancho

PAIS DE PRODUCCION: POLONIA

CLASE DE PROTECCION IP: IP 21


TENSION DE ALIMENTACION: 230V. /50HZ

TUBO FLUORESCENTE INASTILLABLE: SI

PODER LAMPARAS UVA: 15W.

NUMERO TUBOS UV: 1 X 15W.

ALCANCE DE ATRACCION: 60 M2



Dimensión trampa adhesiva: 28 X 41.5 cms.

Color negro con cuadriculado para conteo de insectos

Envase bolsa de 10 pares (20 unidades)



TRAMPA ULTRAVIOLETA TRIO-VELO



La **Trampa Ultravioleta TRIO VELO** se caracterizan por su bajo peso y un cable de alimentación desmontable, que facilitan el montaje y una gran lámina adhesiva para mayor captura de insectos voladores

La delgada silueta del TRIO VELO hace que la lámpara sea adecuada para su instalación en varios puntos, desde superficies industriales hasta lugares públicos. Se puede montar en la pared o colgar del techo.

La Trampa Adhesiva, es del tamaño de toda la lámpara, es muy grande y ocupa toda la pared trasera de la estructura para mayor captura de insectos voladores

Los tubos fluorescentes ultravioleta UVA inastillables tienen una potencia de 15W. cada una y dan a la lámpara un alcance de 80 m2.

Una ventaja adicional es el material del que está hecho: acero inoxidable, lo que garantiza una limpieza fácil y una apariencia atractiva y permanente.

El equipo tiene una garantía de 2 años.









ESPECIFICACIONES

PESO: 3.5 KILOS

DIMENSIONES: 48.5 X 31 X 6 alto/ancho/largo

PAIS DE PRODUCCION: POLONIA

CLASE DE PROTECCION IP: IP 21

TENSION DE ALIMENTACION: 230V. /50HZ

TUBO FLUORESCENTE INASTILLABLE: SI

PODER LAMPARAS UVA: 30W. NUMERO TUBOS UV: 2 X 15W.

ALCANCE DE ATRACCION: 80 M2



Dimensión trampa adhesiva: 28 X 41.5 cms. Color negro con cuadriculado para conteo de insectos Envase bolsa de 10 pares (20 unidades)

Trampa Ultravioleta Arod Modelo 202









- ✓ Estructura en PVC espumado gris de alta resistencia, evita shock eléctrico en la manipulación
- ✓ Ideal para áreas húmedas, no se oxida, fácil de limpiar.
- ✓ Cobertura máxima 120 a 140 mt2 según estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán.
- ✓ Fuente de luz 60w 220v. (4 tubo u.v. de 15w.)



- ✓ Incluye 4 Placas adhesivas dimensiones 45cm x 12.cm
- ✓ Rango de captura de Placa adhesiva 800 a 1200 insectos.
- ✓ Balasto electrónico de encendido
- ✓ Instalación: adherida al muro no superior a 1.90 mts. de altura, retirada de otra fuente lumínica.
- ✓ Dimensiones del equipo

Largo: 61cms. Alto: 18.2cms. Ancho: 26cms. Peso: 4.3 kilos

- ✓ 2 Argollas metálicas para colgar
- √ Fabricado en México

MEDIDOR ULTRAVIOLETA PROFESIONAL PESTWEST



PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD H.A.C.C.P.

EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS
DEPARTAMENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL
DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
CASINOS – SUPERMERCADOS – MOLINOS – PECUARIO
– AGROINDUSTRIA – PACKING – FAENADORAS

- El PestWest UVA Meter, está diseñado específicamente para la evaluación profesional del estado de los tubos de luz ultravioleta de las trampas de luz eléctricos de entre 10 a 160 vatios. El medidor tiene dos funciones:
- Evaluar la emisión de luz ultravioleta de los aparatos y el estado de los tubos para verificar si es necesario cambiarlos.
- Evaluar los niveles de luz ultravioleta en el ambiente para optimizar la ubicación de las trampas de luz.







A) Para evaluar la emisión de luz UV de una trampa de luz

La intensidad y emisión de luz ultravioleta de un tubo se reduce proporcionalmente con la distancia y con la edad de los tubos. Esta prueba se debe llevar a cabo con el medidor UV apuntando directamente al aparato a la distancia que corresponda a los vatios totales de los tubos. Mantener el medidor UV perpendicularmente al centro del aparato. Cualquier movimiento que varíe este ángulo dará mediciones incorrectas.

B) Evaluación de los niveles de luz UV ambiental

Cuando se hace la inspección previa a la instalación de aparatos atrapa insectos eléctricos de luz UV se debe evaluar el nivel de luz UV ambiental para prevenir la mala ubicación de los aparatos y para ayudar a hacer la selección de los aparatos con los vatios necesarios.



Fácil de usar:


- -No requiere accesorios ni APP para celular
- -No necesita tocar el tubo ultra violeta para hacer la medición
- -Lectura rápida con color rojo amarillo verde
- -Lectura numérica de 1 a 10
- -Usa 2 pilas alcalinas AAA





FICHA TECNICA TRAMPA ADHESIVA ESTANDAR PARA EQUIPOS ULTRAVIOLETA



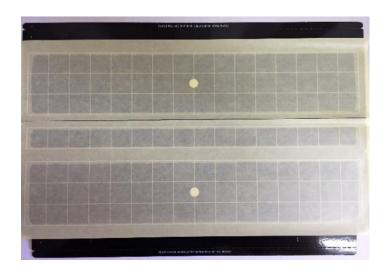

Las trampas adhesivas estándar Panko para equipos ultravioleta han sido desarrolladas para monitoreo y captura de insectos voladores.

Los materiales son resistentes a la luz UVA y con espesores resistentes a deformaciones para ser usados en distintas marcas de equipos UV del mercado.

- ✓ Material cartulina negra sulfatada
- ✓ Goma de polímeros, resinas y antioxidantes
- ✓ Protector de siliconizado
- ✓ Con varias marcas prepicadas para dimensionar de acuerdo al equipo





- ✓ No contiene feromona para evitar atracción de insectos desde el exterior.
- ✓ No toxica
- √ Fácil de manipular.
- Posee cuadriculado para cuantificar insectos en informes HACCP y programas MIP
- ✓ Reflecta mejor la luz Ultravioleta
- ✓ Tamaño estándar para multimarcas: Arod, Pestwest, Alcochem y otras
- ✓ Envase: Bolsa con 10 unidades
- ✓ Dimensiones:

10 láminas grandes de 28 X 41.5 cms. Dimensionables a 20 láminas de 20.7 X 14 cms. cada una





TUBO FLUORESCENTE ULTRAVIOLETA (A)



El Tubo Fluorescente U.V. **Astron**, fabricado en Europa cuya función es la atracción de insectos voladores hacia el equipo, cuenta con un recubrimiento especial irrompible, el cual garantiza que el vidrio de la lámpara y todos los componentes se mantienen en una funda externa especial en el caso de rotura accidental.

La luz UV de la lámpara **Astron** no es dañina para el ser humano ya que la luz se determina como U.V.(A), la cual es de baja intensidad y su frecuencia solo tiene efecto en la atracción de insectos voladores

15 Watts Base G13 Lámpara T8 Largo 43.6 cms.



Tubo con recubrimiento protector antiestallido/ inastillable para empresas con programas HACCP Y BRC

Máscara Rostro Completo TR 2002 CL3

Máscara entera Clase 3 para químicos a presión negativa con racor roscado EN 148-1 constituida de:

- ✓ Facial externo con doble borde de contacto facial, ergonómico y muy adaptable.
- ✓ Arnés de cabeza de cinco brazos
- ✓ Cinta de espera
- ✓ Membrana fónica de gran claridad
- √ Visor de policarbonato de gran visibilidad con tratamiento antirayas y antidisolventes

La máscara puede ser utilizada con: Dispositivos a depresión dotados del correspondiente racor roscado EN148-1 (filtros, sistemas de línea aire tipo AC190, respirador turbo alimentado etc..)

Apta para usar 1 Canister de gran duración o mediante un adaptador puede usar un par de filtros Spasciani serie 2000, adaptador DUPLA

cód. 157900000.

Limitaciones del uso

La máscara no puede ser utilizada con equipos autónomos de sobre presión ni con dispositivos que no dispongan del racor EN 148-1











MARCADO

 ϵ

MATERIAL

Facial: EPDM

Visor: Policarbonato con tratamiento

antidisolvente y rayado.

Arnés de cabeza: EPDM
Semimascara interna: TPE
Cinta de espera: PVC

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre

-20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80 %

PESO

630 g aprox.

Máscara Medio Rostro Duetta De doble filtro

DUETTA es una semimáscara ideal para ser utilizada en la manipulación de sustancias pesticidas y en la manipulación y trasvase de sustancias químicas, polvo y pinturas en spray.

Gracias a un borde blando se adapta cómodamente a la cara, mientras un cuerpo rígido sostiene los filtros y reparte bien el peso. **DUETTA**, en combinación con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000, representa el respirador a filtro con la mejor relación calidad- precio.

Los cartuchos filtrantes pueden utilizarse conjuntamente con un especial prefiltro que preserva la obturación de la parte antipolvo en el caso de trabajos en ambientes particularmente polvorientos.

Limitaciones del uso

El dispositivo a filtro no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen.

La semimáscara **DUETTA** puede ser utilizada sólo con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000, hacer referencia a las especificaciones de la ficha del filtro para advertencias de uso más precisas.

CLASIFICACION

Semimascara según la norma EN 140:1998 y conforme a la directiva 89/686/CEE (DPI).

MARCADO

 $C \in$





UNI EN ISO 9001





MATERIAL

Semifacial: Material plástico compuesto

Tensores: Cintas elásticas en tejido y goma

Arnés de nuca: Polietileno inyectado Válvula de exhalación: Caucho

Acoplamiento a bayoneta: Material plástico antirotura y disolventes

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre -20 y +50 °C y con humedad relativa inferior a 80%.

PESO

65 g aprox

Par Filtros para Máscara Duetta y TR 2002



Par Filtro combinado **A2 P3 R**con conexión especial a bayoneta para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65Cº y para polvo, humo y nieblas. El cartucho debe ser utilizado conjuntamente con su máscara de medio rostro**DUETTA** o su máscara facial **TR 2002**





















Canister para Máscara Rostro Completo A2B2P3





Para uso en máscaras de rostro completo Clase 3 para químicos Filtro antigás a rosca unificada **EN 148-1** para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, gas y vapores inorgánicos, polvo, humo y neblinas.



AX Bromuro de Metilo



B2 Fosfina





K2 Amoniaco









P3 Partículas, bacterias y Virus

EQUIPO AUTÓNOMO PARA INSPECCIÓN BVF/A 1303



BVF/A 1303 es un equipo autónomo portátil adaptado para breves intervenciones de inspección y mantenimiento en empresas químicas u industriales donde puede haber fugas de sustancias peligrosas o falta de oxígeno.

BVF/A 1303 une la máxima protección, confort y eficacia, con la versatilidad y simplicidad de uso del **Sistema MK2** además del excepcional campo visual de la máscara Spasciani **TR 2002 A**

BVF/A 1303 está dotado del exclusivo sistema de alarma del Sistema MK2 posicionado en el regulador, que entra en funcionamiento cuando la presión remanente en la botella desciende por debajo de 70 bar. La emisión de la señal es debido a una vibración sonora provocada por cada inspiración del operario. De este modo, todo el aire contenido en la botella se destina para la respiración. Como la señal acústica tiene la misma frecuencia que la respiratoria del operador, permite distinguir la alarma de uno propio con la alarma de un compañero cercano u otros ruidos



YOUR SAFETY MAKER

de la zona (función de **Auto-Test**). La posición de sistema de alarma, dentro del regulador, lo protege de golpes, polvo, manipulaciones, posibles obturaciones por suciedad y de la formación de hielo.

La cinta de sujeción es regulable en longitud permitiendo de posicionar la botella en el lateral del operador de la forma más cómoda. El reductor de presión mantiene constante la presión de salida aun cuando varía la presión en el interior de la botella. El reductor tiene conectado un manómetro fosforescente de fácil lectura que indica la presión de la botella. La botella, de acero aligerado, tiene una capacidad de 3 l x 300 bar de presión y dispone de una válvula con racor EN 144

BVF/A 1303 dispone de un regulador con mecanismo automático que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara, impidiendo cualquier entrada de aire exterior al interior de la máscara. En caso de necesidad, el funcionamiento de sobre presión puede ser activado manualmente mediante un pulsador en la parte frontal, que permite que el regulador dé más aire suplementario. El regulador está conectado a un tubo de media presión con un racor rápido de seguridad que lo conecta con el reductor principal de presión. El racor es de fácil desenganche (dos fuerzas opuestas) para poder realizar las operaciones de mantenimiento del equipo autónomo.

INFORMACION TECNICA: Reductor de presión: Del tipo a pistón compensado Regulador automático a demanda: En él se encuentra el sistema de alarma integrado y el pulsante de sobrepresión. Activación de la alarma en el regulador: Se activa a 70 ± 5 bar Volumen/Presión de trabajo en botella: 3 l x 300 bar Capacidad de la botella: 830 N Litros. (aplicando el factor de compresión) Autonomía: 27 min., con un consumo medio de 30 l/min con un solo operador

CLASIFICACION

Certificado de **Tipo 1** según **EN 137:2006** y conforme a la directiva **89/686/CEE (EPI)** y **97/23/CE (PED)**.

ALIMENTADOR DE AIRE TM 1702 CON MÁSCARA TR 2002



TM 1702 es un dispositivo de protección de las vías respiratorias en que el operador es alimentado de aire filtrado por medio de turbo ventilador y constituye un eficaz medio de protección para la salvaguarda de las vías respiratorias. El uso de este respirador se aconseja en ambientes abiertos o cerrados pero aireados. Es adecuado para trabajos como retirada de amianto, trabajos en ambientes polvorientos y fumigación de pesticidas en la agricultura. No es adecuado para la lucha contra incendio, intervenciones de socorro ni uso subacuático. Puede ser utilizado con dos filtros tipo 100 P3 o 203 A2B2P3 (se piden por separado) conectados directamente al electroventilador y con una máscara completa, seleccionada entre los modelos disponibles de la serie TR 2002 (ver los modelos de la tabla en el párrafo Datos Técnicos y leer la ficha técnica específica para más información)

TM 1702 puede impulsar aire de respiración a dos velocidades, según el tipo de filtro seleccionado. El grupo funciona accionado por un





YOUR SAFETY MAKER

micro-motor eléctrico que está sellado en un contenedor plástico anti-rotura y dispone de dos roscas para los filtros, de otra rosca superior para el tubo corrugado TUR TM 2090 y de dos asas para pasar el cinturón de sujeción a cintura. La unidad dispone de una señal de alarma acústica que se activa cuando el flujo de aire desciende por debajo de 120 l/min. En la parte superior de electro-ventilador está posicionado un botón de start/stop que debe mantenerse pulsado durante unos segundos para evitar pulsaciones accidentales y cuatro LED indicando: alarma de batería descargado, alarma flujo inferior a 120 lt/min, flujo a 130 l/min para filtro A2B2 P3 y flujo 170 l/min para filtro P3.

El electro ventilador dispone de un pack baterías recargables desde el exterior a través de un conector coaxial y con un cinturón acolchado para colocarse a la cintura.

El respirador **TM 1702** está diseñado para proteger al utilizador con un alto grado de confort, que se obtiene suministrando a la máscara el flujo ideal que reduzca al mínimo el esfuerzo respiratorio y no sea molesto a la cara, dispone de un cinturón acolchado y ergonómico, el peso es reducido teniendo en cuenta la protección que proporciona. El grupo batería está protegido electrónicamente durante la carga de un exceso aumento en la temperatura y tiene un blocante de carga a 11,2 voltios para evitar que una excesiva disminución de tensión pueda comprometer la vida de la propia batería.

Para poder utilizar el electro ventilador, es necesario también adquirir el correspondiente carga-batería, que no es un componente incluido en el respirador TM1702 pero es indispensable para el uso del electro-ventilador.

Grupo batería Tipo: Litio polimeroCompuesto de; 2 partes de 2 baterías en serie Voltaje nominal; 14.8 volt Capacidad total; 3000 mAh Tiempo de vida estimado; ≥ 500 ciclos de carga /descarga Duración batería; - aproximadamente 7horas con filtros A2B2P3 a (130 l/min)

- aproximadamente 9 horas con filtros P3 a (170 l/min)

CLASIFICACION

De clase **TM3** según la norma **EN** 12942:1998/A1:2002/A2:2006 y conforme a la directiva 89/686/CEE (EPI)

TRAJE DE PROTECCION SMS

ENVIRO GUARD

Los overoles **SMS** están hechos de un tejido duradero de tres capas que protege contra salpicaduras y aerosoles de líquidos ligeros, al mismo tiempo que lo mantiene fresco durante períodos prolongados.

El tejido **SMS** duradero de tres capas (Spunbond Meltblown Spunbond) protege contra salpicaduras y aerosoles de líquidos ligeros y proporciona una barrera superior contra partículas.

La capa más externa de polipropileno hilado proporciona resistencia, mientras que la capa intermedia de polipropileno fundido por soplado proporciona resistencia a los líquidos a través de una película microporosa. Esta película también permite que el aire fluya libremente, creando una prenda más transpirable que ayuda a prevenir el estrés por calor.

Una solapa sobre la cremallera agrega una capa adicional de protección, evitando que entren líquidos y otros contaminantes a través de las costuras expuestas de la cremallera.

Una capucha adjunta ayuda a proteger el cuello y los hombros, mientras que las muñecas y los tobillos con elásticos trabajan juntos para evitar que los contaminantes ingresen a las áreas de alto movimiento.

El SMS de tres capas es ligero y transpirable La entrepierna más ancha y reforzada le da al usuario más espacio para moverse en todas las direcciones sin rasgar la tela

Espalda elástica que se estira con el usuario para mayor comodidad y mejor resistencia al desgarro



Se recomienda usar una talla más a la de su ropa de trabajo para facilitar el movimiento Embalaje: Caja contiene 25 unidades Código 2225



TRAJE DE PROTECCION PARA QUÍMICOS CHEMFOR PLUS RESPIRABLE CLASE III TIPO 4 - 5 - 6









DESCRIPCIÓN:

Traje hecho de polipropileno de alta densidad con características de protección mecánica y resistencia a la rotura, junto con la película microporosa transpirable, repelente a polvos, nebulizaciones y pulverizaciones.

Equipado con cremallera central doble deslizante, protector de cremallera con cinta autoadhesiva, banda autoadhesiva a la altura del cuello para una mayor protección, capucha, puños y tobillos elasticados, elásticos en el pulgar para evitar el movimiento de la manga, costuras doblemente selladas que evitan la absorción de líquidos.

Propiedades antiestáticas para trabajos con polución.

- El material con el que está hecho es muy suave y resistente.
- Tiene una gran potencia protectora, resistente y transpirable que minimiza el estrés térmico al usuario.
- Asegura la impermeabilidad a las salpicaduras de líquidos, incluidos los inorgánicos y líquidos, polvos finos de tamaño 0.6 micras de promedio
- Ha sido sometido a un tratamiento antiestático.
- Es higiénico, no deja pelos en el medio ambiente.

La prenda ha sido diseñada y fabricada de tal manera que pueda satisfacer los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por la Directiva 89/686 / CEE, mediante el Decreto Legislativo n. 475/92 y de forma tal que cumple con los requisitos de EN 13982 Tipo 5 y EN 13034

Tipo 6 y EN 14605 Tipo 4 y está clasificado como EPI de Categoría III.





Embalaje: Caja contiene 25 unidades selladas individualmente.



TRAJE DE PROTECCION PARA QUÍMICOS

CHEMSPLASH 1

CLASE III TIPO 5 - 6







ChemSplash® 1 proporciona una barrera química contra salpicaduras, protección contra muchos productos químicos industriales tóxicos.

Está diseñado con tejido transpirable para la comodidad del trabajador.

ChemSplash® 1 está construido con un tejido de membrana híbrido patentado que ayuda al usuario a mantenerse fresco y evitar el riesgo y la incomodidad asociados con estrés por calor.

Las aplicaciones recomendadas incluyen fabricación, emergencias, limpieza ambiental y otras situaciones que tienen la amenaza de salpicadura química.

- Los monos tienen una solapa para tormentas cinta sensible a la presión
- La tela transpirable mantiene a los trabajadores frescos
- Protección probada para una amplia gama de productos químicos industriales. Ver prueba completa resultados en la espalda

TIPO 5 BS EN ISO 13982-1: 2004

Traje de protección contra polvos peligrosos y cualquier polvo/partículas secas

Antiestático EN 1149-1

Máxima resistividad superficial de <5x1010 ohmios.

TIPO 6 BS EN 13034: 2005

Trajes para protección contra salpicaduras ligeras y salpicaduras de productos químicos líquidos donde no hay rociado direccional ni acumulación de líquido en el traje, pero puede haber una fina niebla de gotitas en la atmósfera.





Se recomienda usar una talla más a la de su ropa de trabajo para facilitar el movimiento
Embalaje: Caja contiene 12 unidades
Código 7015YS



TRAJE DE PROTECCION PARA QUÍMICOS

CHEMSPLASH 2

CLASE III TIPO 3 - 4 - 5 - 6













Los overoles **CHEMSPLASH 2** son duraderos y descartables según contaminante y cantidad expuesta.

Los **CHEMSPLASH 2** están diseñados para proteger contra una amplia gama de ácidos y productos químicos cáusticos.

Nuestra tela patentada es más liviana y flexible que los overoles de la competencia, por lo que puede trabajar cómodamente hora tras hora.

Las costuras selladas brindan una protección superior a los overoles hechos con costuras cerradas.

Con una capucha y botas, estás protegido de pies a cabeza.

Las posibles aplicaciones incluyen respuesta de emergencia, carga química, entornos petroquímicos, plaguicidas y más.

- Tejido ligero y flexible para un uso más cómodo
- El área espaciosa y sin costuras de los hombros resiste los desgarros y brinda más protección en el área de exposición clave
- La entrepierna más ancha y reforzada le da al usuario más espacio para moverse en todas las direcciones sin rasgar la tela
- Espalda elástica que se estira con el usuario para mayor comodidad y mejor resistencia al desgarro
- La solapa de tormenta sobre la cremallera con cinta sensible a la presión agrega una capa adicional de protección





Se recomienda usar una talla más a la de su ropa de trabajo para facilitar el movimiento Embalaje: Caja contiene 6 unidades Código 7215GT



GUANTE DE NITRILO "SAFETRIL" PROTECCIÓN PARA QUÍMICOS

CLASE III









<u>DESCRIPCIÓN</u>:

Sir Safety Italia especialista en equipos de protección personal presenta su Guante **SAFETRIL** de nitrilo con estructura resistente y dedos texturizados para facilitar el agarre.

Indicado para:

Limpieza, Plantas industriales, recogida y eliminación de residuos, laboratorios químicos y análisis, adecuado para la manipulación de alimentos, Industria agroalimentaria, desinfección, mecánicos con uso de aceites hidráulico, farmacéuticas, automotriz y aeronáutica, desengrase metal, procesos con presencia de aceites de corte, Producción y aplicación de pinturas y barnices, limpieza de rodillos de impresión y Trabajo de precisión.

- -Guante en nitrilo de 0,24 mm, longitud 33 cm.
- -Forro: no flocado.
- -Acabado: acabado rugoso.
- Excelente resistencia química contra una gran variedad de sustancias peligrosas.
- Excelente flexibilidad, confort y sensibilidad.
- Adecuado para la manipulación de alimentos.

Requisitos de seguridad y salud de la Directiva 89/686 / CEE.

Se clasifica como PPE Cat. III.

EN 374-3 CE

n- Heptane:J Sodium Hydroxide 40%:K Sulphuric Acid, 96%:L





Mantenga los guantes en un lugar seco y lejos de fuentes de calor.

Embalaje: Bolsa contiene 12 pares



FICHA TÉCNICA CAJA CEBADERA CHICA CON LLAVE RATÓN



CARACTERÍSTICAS:

-PLÁSTICO NO TÓXICO – RESISTENTE

-PARA USO CON CEBO PELLETS, CEBO MOLIENDA, CEBO PASTA, CEBO BLOQUE Y CEBO POLÍMERO RAT NO MORE

-LLAVE DE SEGURIDAD ESTANDAR

-2 PORTA CEBO VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

-FABRICADO EN CHINA

DIMENSIONES: -LARGO 13 CMS.

-ANCHO 10 CMS.

-ALTO 4.5 CMS.





FICHA TÉCNICA

CAJA CEBADERA PLÁSTICA **CON LLAVE TECNO BAIT**



CARACTERÍSTICAS:

DIMENSIONES:

-USOS MIP - HACCP

-PLÁSTICO NO TÓXICO - RESISTENTE

-COMPARTIMIENTO PARA CEBO LÍQUIDO, CEBO

PELLETS, CEBO MOLIENDA, CEBO PASTA

-TRAVESAÑO DE ACERO DESMONTABLE PARA

FIJACIÓN DE CEBO BLOQUE

-BASE AMPLIA PARA USO CON TRAMPA ADHESIVA

-ANCLAJE PARA USO CON TRAMPA DE GOLPE

ROEDOR

-LLAVE DE SEGURIDAD ESTANDAR

-OPCIONAL ANCLAJE A MURO

-FABRICADO EN POLONIA - CE

-LARGO 24 CMS.

-ANCHO 20 CMS.

-ALTO 10.5 CMS.

-RESISTE 70 KGS. DE PESO SOBRE LA

ESTRUCTURA

-EMBALAJE 16 UNIDADES POR CAJA

IDEAL PARA MUS MUSCULUS - RATTUS RATTUS -**RATTUS NORVEGICUS**









FICHA TÉCNICA **CAJA CEBADERA ROEDORES** "MULTI RAT BOX"

La Multi Rat Box es la caja cebadera Profesional para el Control de Plagas:

- -Fabricada en plástico virgen resistente y flexible
- -Con llave maestra y lengüeta accesorio para levantar la tapa
- -Permite el uso de Trampas Adhesivas de base plástica y de cartón
- -Para uso con cebos Bloque, Pasta, Pellets y Cebo no tóxico Rat No More
- -Ideal para Trampas de Golpe Ratas c/s dientes -Incluye perforaciones en su estructura para anclaje en su base y laterales
- -Porta cebo con ejes de acero inoxidable que pueden ser removibles para uso con trampas adhesivas
- -Apilable para ahorro de espacio en almacenaje y transporte
- -Apta para uso con Sensor 24/7 Green Trap para monitoreo de movimiento y activación de trampas

-Dimensiones de la Multi Rat Box:

Largo 34 cms. Ancho 19.5 cms. Alto 10.8 cms.

-Embalaje: Caja master de 20 unidades apiladas desarmadas









https://www.youtube.com/watch?v=YheEbcV6_JE





FICHA TÉCNICA CAJA CEBADERA METAL CON LLAVE "BLACK BOX"



La **Black Box** es una estación cebadera para roedores de metal robusto diseñada para resistir el mal trato y daños producidos por mascotas como perros de gran tamaño permitiendo mantener alejado al animal del cebo usado en su interior, evitando intoxicaciones de mascotas o animales no sujetos de control

La Black Box cuenta con una cerradura metálica y protector al agua con clave especial para uso con llave estándar para varias cajas en programas de monitoreos

masivos para roedores



La Black Box cuenta con una entrada amplia para roedores y con rampa texturada para evitar el ingreso del agua lluvia a su interio



La Black Box puede ser fijada a piso o muro con perforaciones en la parte trasera inferior y lateral que evitará su desplazamiento o hurto del lugar





La Black Box es una estación versátil que permite el uso de:

- -Cebo Bloque
- -Cebo Pasta
- -Cebo Pellets
- -Cebo Molienda
- -Trampa adhesiva plástica Stick Em JTEaton/48R
- -Trampa adhesiva cartón Jeopardy JTEaton/gatopapel
- -Trampa de golpe





Características:

- -Metal robusto y pintado negro al horno
- -Ventana superior para inspección
- -Llave metal con clave estándar
- -Depósito interior para tarjeta de inspección
- -2 Tarugos con tornillos para el anclaje
- -Dimensiones 15.5 x 42.5 x 19 cms.
- -Fabricado en China



FT TUBO CEBADERO PLÁSTICO CON LLAVE



CARACTERÍSTICAS:

USOS MIP-HACCP-BRC -PLÁSTICO NO TÓXICO —

RESISTENTE

-COMPARTIMIENTO PARA CEBO PELLETS, CEBO MOLIENDA, CEBO PASTA Y

BLOQUE

-2 TRAVESAÑOS DE ACERO DESMONTABLE PARA

FIJACIÓN DE CEBO BLOQUE Y

PASTA

-LLAVE DE SEGURIDAD

ESTANDAR

-FABRICADO EN CHINA

DIMENSIONES:

-LARGO 32.5 CMS.

-ANCHO 9.5 CMS.

-ALTO 8.5 CMS.

-RESISTE 70 KGS. APROX. DE PESO SOBRE LA ESTRUCTURA

-EMBALAJE: 40 TUBOS POR

CAJA





FICHA TÉCNICA TRAMPA DE GOLPE RATA CON CUBIERTA "TRAP SAFE"





La Trampa de golpe para ratas "Trap Safe" está diseñada para una captura inmediata evitando salpicaduras contaminantes en el lugar, su cubierta protectora además permite evitar lesiones a personas y mascotas no sujetas de control.

La **Trap Safe** está fabricado de un plástico resistente y su mecanismo de armado trasero hace de este modelo práctico y seguro para quien lo manipula.

En su base encontrará un depósito removible para poner un cebo atractivo como el Goodnature de maní o un cebo artificial como el Rat No More para áreas de alimentos con programas HACCP-BRC


Características:

- -Material plástico resistente
- -Cubierta con apertura y seguro
- -No apta para ser usado por niños
- -Lavable
- -Dimensiones 20.5 X 15 X 10.5 alto cms.
- -Fabricado en China





FICHA TÉCNICA TRAMPA DE GOLPE RATA Y RATÓN

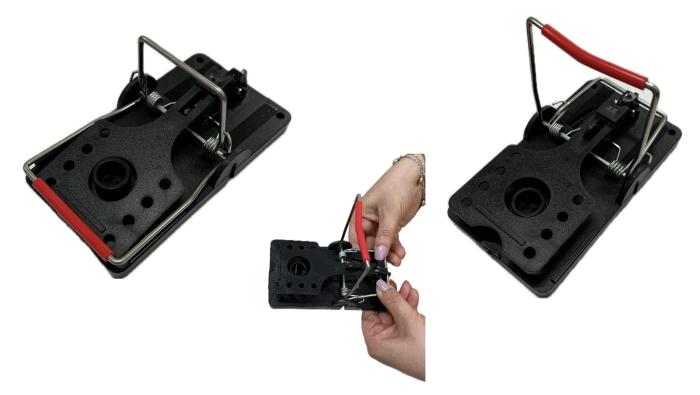

CARACTERÍSTICAS:

- -USOS MIP HACCP BRC COMPATIBLE CON SISTEMA DE SENSORES GREEN TRAP
- -PLÁSTICO NO TÓXICO RESISTENTE
- -COMPARTIMIENTO PARA CEBO GOODNATURE MANI/POLÍMERO RAT NO MORE
- -MECANISMO ACERO INOXIDABLE
- -SISTEMA DE ARMADO POSTERIOR DE SEGURIDAD
- -PARA SER USADO EN INTERIOR DE CAJA PLASTICA CON LLAVE TECNO BAIT
- -FABRICADO EN CHINA

DIMENSIONES:

TRAMPA RATA

- -LARGO 14 CMS.
- -ANCHO 7.5 CMS. -ALTO 6.5 CMS.

TRAMPA RATÓN

- -LARGO 9.8 CMS.
- -ANCHO 4.8 CMS.
- -ALTO 5.8 CMS.









FICHA TÉCNICA
TRAMPA DE GOLPE CON
DIENTES PARA RATA
"TRAP BLACK"



La Trampa de Golpe con Dientes **Trap Black** es ideal para capturar ratas en todos los lugares en donde el uso de cebo tóxico no es permitido, ideal para programas HACCP y BRC, apto para ser usado con sensores Green Trap que le avisarán cuando la trampa se haya activado o tenga tránsito de roedores.

Cuenta en su base con un depósito removible para usar cebo atrayente como el Goodnature de Maní o el Cebo artificial Rat No More

La **Trap Black** está fabricado de un plástico resistente y su mecanismo de armado trasero hace de este modelo práctico y seguro para quien lo manipula.

Características:

- -Material plástico resistente
- -No apta para ser usado por niños
- -Lavable
- -Dimensiones 14 X 7.8 X 9.3 alto cms. (activada)
- -Apta para uso en caja Tecno Bait
- -Compatible con sensores Green Trap
- -Fabricado en China













FICHA TECNICA

TRAMPAS DE GOLPE PARA RATAS Y RATONES JAWZ



Las trampas de golpe **JAWZ de JT Eaton** están diseñadas para profesionales del control de plagas, ofreciendo un diseño y mecanismo infalible para los roedores.

Fabricado en plástico de alta resistencia para evitar daños estructurales y de funcionamiento entregando años de captura confiables.

Cuenta con mecanismo de apertura trasero para evitar el riesgo de atrapamiento de los dedos al momento de armar el mecanismo de captura y que además facilita la liberación del roedor muerto sin tocarlo evitando contaminación.

La trampa **JAWZ** puede ser cebada gracias a su compartimiento exclusivo para pastas o geles atrayentes.

No usar por menores de edad o adultos irresponsables

La trampa puede ser usada en el interior de una caja cebadera con llave para evitar contaminación en programas HCCP o BRC Las Trampas **JAWZ** son compatibles con los sensores Greentrap on line para notificación remota de la actividad y captura de roedores 24/7 ideal para programas BRC y HACCP

APLICACIÓN:

-Control de Ratas y Ratones

Dimensiones:

Trampa Ratones: 10.5 L x 5.5 A x 6 Alto cms.

Trampa Ratas: 14 L x 6.5 A x 8 Alto cms.

Mercados:

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



FICHA TÉCNICA CAJA MONITOREO **INSECTOS**



RESISTENTE

-COMPARTIMIENTO PARA

TRAMPA ADHESIVA PANKO PARA CAPTURA DE POLILLAS

O BARATAS

-DIMENSIÓN DE TRAMPA ADHESIVA (7.8 X 6 CMS.)

PANKO

-CIERRE A PRESIÓN

-FABRICADO EN CHINA

DIMENSIONES: -LARGO 10.7 CMS.

-ANCHO 9 CMS.

-ALTO 1.7 CMS.








FT TRAMPA CAPTURA MÚLTIPLE RATAS "MULTITRAP"





La **Multitrap** permite captura viva o captura con lámina adhesiva JTEaton Jeopardy 182B para evitar su movimiento en el interior

Como todas las trampas de captura viva la **Multitrap** requiere el uso de un buen Cebo Atrayente en su interior como el Goodnature de maní o Cebo polímero saborizado Rat No More

La **Multitrap** cuenta con mecanismo de apertura de seguridad con 2 llaves de metal que deben ser accionadas de forma simultanea para el retiro de las ratas







Características:

- -Metal galvanizado
- -2 Puertas de ingreso
- -Ventana superior para inspección
- -Apto para uso con trampa adhesiva y cebos atrayentes
- -Material lavable
- -Medidas 42.5 X 20.5 X 10 cms.
- -Fabricado en China





La Trampa captura viva rata plegable está diseñada para una captura eficaz y sin usar espacio vital en los vehículos de servicios

Fabricada en metal galvanizado y con 3 ventanillas de inspección permiten verificar captura de una forma fácil y segura

El mecanismo plegado con armado rápido de 2 etapas que no toma más de 4 segundos es ideal para su traslado en terreno e instalación a gran escala





-Dimensiones plegado 10 X 32.8 X 2.3 alto cms.

-Dimensiones armado 10 X 32.8 X10 alto cms.

-Fabricado en China





TRAMPA CAPTURA VIVA **ROEDORES CON REJILLA**





CARACTERÍSTICAS:

- -Metálica (latón galvanizado)
- -Resistente
- -Una puerta de acceso
- -Cierre automático por peso (ajustable) -Rejilla superior para visualizar la captura
- -Lavable

DIMENSIONES:

-30cms. largo X 10cms. ancho X 10cms. de alto

USO:

-Control de roedores en programas HACCP










FICHA TECNICA TRAMPA JAULA DE CAPTURA VIVA MEDIANA PLEGABLE





- Ideal para empresas de control de plagas ya que permite llevar varias unidades plegadas en el interior de un vehículo sin sacrificar espacio para insumos y maquinarias
- Se recomienda cubrir con una manta obscura la trampa para facilitar el ingreso del animal
- Usar siembre cebos frescos y atrayentes para la especie que queremos capturar
- -Una vez usada la trampa debe ser lavada para eliminar restos de orina, excremento y comida. Se recomienda el uso de A.O.C. Neutralizador de olores concentrado.

La trampa está fabricada con materiales de alta calidad para muchos años de uso constante





ESPECIFICACIONES:

- -Dimensiones plegada: 68 x 20 x 5.5 cms.
- -Dimensiones armada: 60 x 18 x 20 cms.
- -Material alambre galvanizado de 1.5mm.
- -Tapa trasera diseñada con protección extra para una segura liberación del animal
- -Base de la empuñadura protegida para evitar rasguños del animal (usar guantes de procedimiento animal)
- -Compatible con sensores **Greentrap** para notificar remotamente 24/7 tránsito del animal y activación del mecanismo facilitando el retiro del animal en el menor tiempo posible. Recomendado para programas BRC, HACCP y otros
- -Trampa no apta para ser usada por menores de edad o personas irresponsables.



FICHA TECNICA TRAMPA JAULA CAPTURA VIVA PLEGABLE 485N





La trampa **485N de JT Eaton** es una trampa de captura viva colapsable de uso profesional diseñada para la captura de forma humanitaria de animales menores tales como ratas, castores, gatos, perros, zorros, conejos, liebres, coipos y otros

- Ideal para empresas de control de plagas ya que permite llevar varias unidades plegadas en el interior de un vehículo sin sacrificar espacio para insumos y maquinarias
- Se recomienda cubrir con una manta obscura la trampa para facilitar el ingreso del animal
- Usar siembre cebos frescos y atrayentes para la especie que queremos capturar
- -Una vez usada la trampa debe ser lavada para eliminar restos de orina, excremento y comida. Se recomienda el uso de A.O.C. Neutralizador de olores concentrado.

La trampa **485N de JT Eaton** está fabricada con materiales de alta calidad para muchos años de uso constante

PECIFICACIONES:

mensiones plegada: 91.5 x 30.5 x 6 cms.

-Dimensiones armada: 78.5 x 29 x 32.5 cms.

- -Material alambre galvanizado de 2mm.
- -Tapa trasera diseñada con protección extra para una segura liberación del animal
- -Base de la empuñadura protegida para evitar rasguños del animal (usar guantes de procedimiento animal)
- -Compatible con sensores **Greentrap** para notificar remotamente 24/7 tránsito del animal y activación del mecanismo facilitando el retiro del animal en el menor tiempo posible. Recomendado para programas BRC, HACCP y otros
- -Trampa no apta para ser usada por menores de edad o personas irresponsables.

https://www.youtube.com/watch?v=5IHic4UcwZw





FT TRAMPA JAULA CAPTURA VIVA PALOMAS PLEGABLE "PIGEON"







La Trampa **Pigeon** está diseñada para la captura de palomas en programas de mitigación y control, gracias a estructura robusta y plegable es posible trasladar una gran cantidad de ellas a terreno sin sacrificar espacio vital en los vehículos de servicios.

Pigeon está fabricada en alambre galvanizado que da robustez y flexibilidad al mismo tiempo, siendo materiales resistente al agua y polvo para instalarlas en techumbres, patios, parques y en dónde las palomas den problemas de contaminación.

Es importante usar un buen cebo atrayente en el interior y cumplir con la normativa del país sobre el maltrato animal



Características:

- -Dimensiones armado: 97.5x61.5x31.5 cms. alto
- -Dimensiones plegado: 97.5x61.5x2.5 cms. alto
- -2 Puertas de ingreso palomas abatibles
- -2 Compuertas superiores para extracción de las palomas
- -Base de latón galvanizado
- -Estructura de metal 2mm. Espesor
- -Fabricado en China



TRAMPA CAPTURA MULTIPLE PARA RATAS Y RATONES MIMETIC MHOUSE

PROGRAMAS BRC - HACCP - SIN TOXICOS





Mimetic-Mhouse® es una trampa multi captura para ratas y ratones que nace gracias a 30 años de experiencia en la desratización industrial y civil y cuenta con una patente mundial.

Mimetic-Mhouse® es muy robusta gracias a que está fabricada completamente con metal galvanizado y es por lo tanto muy duradera en el tiempo, adecuada también para uso externo y en cualquier condición climática.

Mimetic-Mhouse® no usa veneno, no necesita estar conectado a la corriente ni necesita bateria/pilas.

Mimetic-Mhouse® es completamente mecánica, no necesita mantenimiento, es suficiente con la instalación del producto.

Multicaptura

Mediante cebo natural, el macho alfa es atraído al interior de la trampa, el cual dejará rastros de olor que seguirán los otros individuos de la colonia y de este modo Mimetic-Mhouse[®] es capaz de eliminar completamente la plaga.

Cómo funciona

El roedor, atraído al interior de la trampa, una vez que entra ya no puede volver a salir quedándose bloqueado dentro de un contenedor especial de ABS sin posibilidad de contaminar el medio ambiente. Mimetic-Mhouse[®] es higiénica porque junto con el roedor también retiene sus parásitos (pulgas y garrapatas).

Mimetic-Mhouse® es la única trampa en el mundo que deja al controlador la elección de dejar vivo o de eliminar al roedor.

Posicionamiento

Para utilizar Mimetic-Mhouse[®] basta posicionarla en el lugar deseado o en el local contaminado y esperar a que haga su trabajo.

Siendo que Mimetic-Mhouse® no contiene ningún tipo de veneno puede ser utilizada en viviendas, oficinas, despensas, almacenes de comida, agroindustrias, criaderos, etc.

Medidas de control

Siendo multi captura Mimetic-Mhouse® puede continuar capturando roedores sin necesidad de ser vaciado continuamente. Esto conlleva un menor número de medidas y controles.

Mantenimiento

Mimetic-Mhouse® no necesita ningún mantenimiento concreto, después de la instalación son suficientes los controles periódicos establecidos. Desmontable, lavable y se puede reutilizar infinitamente.

Mimetic-mhouse tiene otra importante ventaja, se puede mimetizar en el lugar que lo rodea. Utiliza la Cobertura (opcional) que mimetice mejor, de manera de hacerlo indecifrable e invisible.





Medidas:

Alto 20cms. Largo 20.5cms. Ancho 805cms.
 Alto 30cms. Largo 29.5cms. Ancho 12.5cms.
 Alto 44.5cms. Largo 44.5cms. Ancho 19cms.
 Alto 60 cms. Largo 59cms. Ancho 25cms.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=l6lUt4FtjQ0&pbjreload=10



TRAMPA A24 HUMANITARIA PARA RATAS CON CO2



El Kit **Trampa A24** y Contador para ratas combina nuestra trampa A24 multi-kill y el Contador Digital de ataque para supervisar su éxito. Se incluye con 6 meses de gas CO2 y la revolucionaria bomba de cebamiento automática (ALP) junto con un kit de detección de roedores.


Los contadores de ataques digitales le informan al usuario sobre el número de muertes de su **Trampa A24** a pesar de la recolección de la presa por animales para consumirla o personas para eliminarlas sin problemas ya que no están contaminadas con tóxicos, situación muy común con nuestras trampas.

La A24 es muy útil alrededor de granjas, áreas domésticas, pequeñas áreas urbanas, zonas agrícolas como viñas, exportadoras, (Virus Hanta), Forestales, Agroindustria (Silos), Pecuarias (criaderos de animales) y Transporte (aviones y barcos) La A24 representa una imagen clara del verdadero impacto de su programa de control.

El mantenimiento es la clave para obtener el control constante que pueden proporcionar las trampas Goodnature A24, verifique y cambie el cebo cada 6 meses al igual que el canister de CO2

Probado en entornos exteriores duros, el A24 es igual de eficaz en su patio trasero o entretecho como en el campo, lo que significa que todos pueden hacer un control eficaz de plagas.





Sin Tóxico apto para programas BRC, HACCP y programas de recuperación de aves silvestres ya que evita el daño de ratas por consumo de los huevos en los nidos.

Cuando configure su A24, tome nota de la fecha y lugar de instalación (APP disponible para celular) para saber cuándo realizar su actualización del cebo y cambios de botella de gas. Después de 6 meses, compre el paquete de reabastecimiento Goodnature por 1 año para ratas.



ESTE KIT CONTIENE:

- 1 x Trampa A24 auto-resetting rata
- 1 x Bomba de cebamiento automática (ALP) con señuelo de larga duración de fórmula de chocolate para ratas
- 2 Container de CO2
- 1 x Contador de ataque digital
- 1 x kit de detectores de roedores
- 1 x Guía de uso


VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=jS84lo6JOK4



NUEVA TRAMPA A24 HUMANITARIA PARA RATAS Y RATONES CON TAPA INTELIGENTE





La tapa inteligente le informa al usuario sobre el número de muertes de su **Trampa A24** a pesar de la recolección de la presa por animales para consumirla o personas para eliminarlas sin problemas ya que no están contaminadas con tóxicos, situación muy común con nuestras trampas.

La A24 es muy útil alrededor de granjas, áreas domésticas, pequeñas áreas urbanas, zonas agrícolas como viñas, exportadoras, (Virus Hanta), Forestales, Agroindustria (Silos), Pecuarias (criaderos de animales) y Transporte (aviones y barcos) La A24 representa una imagen clara del verdadero impacto de su programa de control.

El mantenimiento es la clave para obtener el control constante que pueden proporcionar las trampas Goodnature A24, verifique y cambie el cebo cada 6 meses al igual que el canister de CO2

Probado en entornos exteriores duros, el A24 es igual de eficaz en su patio trasero o entretecho como en el campo, lo que significa que todos pueden hacer un control eficaz de plagas.













Sin Tóxico apto para programas BRC, HACCP y programas de recuperación de aves silvestres ya que evita el daño de ratas por consumo de los huevos en los nidos.

Una vez instalada y activada con la aplicación para teléfonos inteligentes Goodnature, contará cada plaga que haya matado su trampa. Enviará notificaciones de muerte a su teléfono, registrará la hora y fecha de cada muerte en la aplicación y le enviará recordatorios cuando su trampa necesite un nuevo cilindro de CO2 o una bomba de pasta automática



ESTE KIT CONTIENE:

- 01 Trampa A24 auto-resetting rata
- 01 Bomba de cebamiento automática (ALP) con señuelo de larga duración de fórmula de chocolate para ratas
- 01 Container de CO2
- 01 Tapa inteligente
- 01 kit de detectores de roedores
- 01 Base soporte para trampa
- 01 Guía de uso

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Vy6Xtpe5DMg





TUBO CEBADERO



CARACTERÍSTICAS:

- -Material PVC (policloruro de vinilo) no tóxico
- -Color negro
- -Base plana para evitar rotación del tubo -Orificio central para fijación del cebo

DIMENSIONES:

- -40cms. de largo X 110mm. diámetro -Apto para ingreso de Ratas y ratones
- -Permite el uso de cebo bloque, pasta y bolsa de pellets

USO:

-Control de roedores en perímetros colindantes, exteriores e interiores de construcción.









LINTERNA ULTRA VIOLETA PROFESIONAL PESTWEST

PARA DETECTAR ORINA DE ROEDORES Y GATOS PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD H.A.C.C.P.

EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS Y DE ASEO
DEPARTAMENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL
DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
CASINOS – SUPERMERCADOS – MOLINOS – PECUARIO –
AGROINDUSTRIA





Kit de detección de chinches (Cimex Lectularius)
Para maximizar el beneficio de este sistema de
inspección de chinches, es importante saber lo que está
viendo (y para). Las proteínas de la sangre no digerida,
las pieles de castas y los huevos serán fluorescentes. El
uso de las gafas con filtro naranja en combinación con
la luz intensiva de 455 nm. añade un vívido contraste a
su inspección.

Este kit permite al usuario agregar una nueva dimensión a las inspecciones de chinches para intensificar el proceso de inspección y aprovechar su tiempo.

Las fuentes de luz emisoras de luz Ultra Violeta utilizadas para visualizar signos latentes y otras pruebas de infestación física, es necesario que el examinador use gafas naranjas que se incluyen en el kit. Oscurezca la habitación o el área, haga brillar la luz en varias superficies donde se pueda encontrar evidencia física, documente y recolecta los especímenes.

La linterna LED Ultra Violeta está hecha de lente Pyrex templada y de aluminio de grado aeroespacial; w / Mil-Spec Tipo III anodizado duro, Peso (con batería) 8.7 onzas (247grs.) con una vida útil estimada de las baterías es de 300 horas sin una disminución significativa en la potencia de salida.







La vida útil estimada de los LED es de aproximadamente 11 años. La linterna se ha probado con una prueba de caída de diez pies (3 metros).

El kit incluye:

Una (1) linterna Ultra Violeta de alta intensidad recargable

Un (1) par de gafas premium de filtro naranja Un (1) par de pinzas de punta de aguja Tres (3) amplificadores 4x espécimen Caja de transporte de bisagra en vivo Un (1) disco de identificación del ciclo de vida de la muestra de chinches de cama

Usos de la luz ultra violeta:

Detectar Orina, excremento y pelos de roedores

Detectar Orina de gatos

Detectar fluidos orgánicos humanos

Detectar materia orgánica en programas de limpieza

Detectar algunas bacterias fluorescentes ante la u.v.

Detectar fisuras en soldaduras

Detectar filtración de gas en sistemas de aire acondicionado.



FICHA TÉCNICA LINTERNA ULTRAVIOLETA TORCH





Torch es una Linterna Ultravioleta para realizar inspecciones por presencia de orina, excrementos y pelos de roedores en áreas de producción de alimentos, ideal para programas de inocuidad alimentaria HACCP y BRC

Torch también es usada para identificar materia orgánica, gases de refrigeración, fluidos orgánicos y otros.

Torch debe ser usada por personal con entrenamiento previo para la identificación de la muestra que está observando en terreno y no induzca a error en la lectura por el color o tamaño de lo encontrado

Para mejores resultados puede usar los Lentes especiales Pestwest que mejoran el contraste y la lectura de la muestra debido al color especial del lente



Características:

- -Estructura de aluminio
- -100 Led Ultravioleta UVA
- -Usa 6 pilas alcalinas AA
- -Fabricado en China



TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES

DOBLE JEOPARDY U.S.A.







La trampa adhesiva doble JEOPARDY de JT EATON es fabricada en U.S.A. siendo la mejor opción calidad precio para el control de roedores, gracias a su base de cartón y prepicado en el centro permite separarla en 2 unidades adhesivas de menor tamaño para instalarlo dentro de cajas cebaderas o sueltas debajo de muebles y artefactos para la eficaz captura de ratones, baratas, hormigas y arañas.

Ideal para cocinas, bodegas, entretechos, closet, despensas, dormitorios, talleres, salas de procesos, etc.

Especificaciones:

- -Caja contiene 72 unidades de 13.5 X 21.5 cms.
- -Prepicado al centro para dimensionar a 11 X 13.5 cms.
- -Texto en español
- -Para uso sueltas o dentro de cajas cebaderas
- -No tóxico
- -Registro EPA EST. No.56-OH-1
- -Código artículo 182B



TRAMPA ADHESIVA RATA BANDEJA PARA ROEDORES

STICK-EM U.S.A.







La trampa adhesiva **STICK-EM de JT EATON** es fabricada para PCO profesionales del control de plagas.

Las Stick-Em son de color negro opaco para evitar brillos de luz que perturben el tránsito de roedores.

Permite la captura rápida de ratones y ratas en lugares en dónde no es permitido el uso de tóxicos

Instalar en lugares de tránsito de roedores y protegerlas del acceso de mascotas y niños.

No usar en lugares de alta polución o en suelos con alta carga de aceites.

Especificaciones:

- -Caja contiene 48 unidades o 24 pares
- -Dimensiones 25.5 X 12.5 cms. Cada una
- -Bandeja plástica de color negro opaco
- -Para uso sueltas o dentro de cajas porta trampas
- -No tóxico
- -Registro EPA EST. No. 086209-CHN001
- -Aceptado por USDA para uso en plantas procesadoras de carne y pollo
- -Para captura de Ratas y Ratones
- -Código artículo: 111-00



FICHA TÉCNICA

KIT MALLA/FIBRA BLOQUEO RATAS



El **Kit de Malla Bloqueo para Ratas** está diseñado especialmente para evitar el ingreso de roedores mediante una malla de polímero especial mezclado con fibras de acero inoxidable que hacen de esta una barrera in penetrable.

La malla junto con las fibras de metal la le dan resistencia y evitan que la rata pueda roerla para romperla y llevarla para construir un nido como lo hace con otros materiales. (poliuretano)





Presentación:

- -Caja con Rollo de 10 X 500 cms. + Tijeras especiales + Guantes
- -Fabricado en China







FICHA TÉCNICA BOLSA TRAMPA PARA MOSCAS "FLY TRAP"





La trampa para moscas **Fly Trap** está diseñada para la atracción y captura de moscas de todo tipo disponibles en el entorno dónde se cuelgue.

Ideal para programas MIP en dónde se necesita bajar la presencia y presión externa de las moscas hacia el interior de las estructuras como casinos, cocinas, comedores, restoranes, casas, quinchos, caniles, criaderos de aves, criaderos de cerdos, criaderos de vacunos y caprinos, fábricas de alimentos y depósitos de riles, salas de basuras, etc.

Se recomienda la instalación a unos 6 metros aprox. de las áreas a proteger, al sol de preferencia y a una altura de 2 metros aproximadamente. La **Fly Trap** debe estar siempre con agua en especial en temporada de verano para mantener hidratado el cebo alimenticio atrayente que está en bolsa hidrosoluble en su interior.





la parte superior, siguiendo los símbolos de tijera y las líneas discontinuas. Agregue agua a la línea de llenado y está lista para funcionar.

La **Fly Trap** una vez llena de moscas se debe descolgar, cerrar la tapa y eliminar en la basura convencional

La **Fly Trap** captura más de 20.000 moscas en su interior lo que la hace una herramienta complementaria importante para el control de moscas en el lugar.

Recomendamos la **Fly Trap** usarla junto a un programa de control y de mitigación de olores usando el **Neutralizador de Olores A.O.C.** en áreas rojas de generación de olores atractivos para moscas como salas de basuras, caniles, riles, etc.



-Dimensiones: 20 X 19 cms.


-Sin tóxicos

-Fabricado en China



TRAMPA ADHESIVA GRANDE PARA MOSCAS



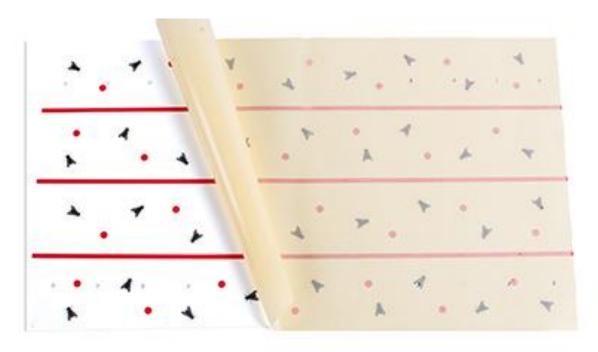

La Trampa adhesiva Grande está diseñado para su uso en lugares expuestos a una alta infestación de insectos voladores, como establos, graneros, edificios agrícolas y otros.

Una vez que se haya liberado la superficie adhesiva, el papel adhesivo debe colocarse en un lugar con alta actividad de insectos.

La trampa adhesiva Grande cuenta con un diseño visual atrayente para moscas mejorando la captura comparados con otras trampas.

Su material es flexible y recortable para dimensionarla a menor tamaño si es requerido.



- -Papel recubierto de PE
- -60 X 34 cms.
- -Sin atravente
- -Envase bolsa con 4 unidades
- -Fabricado en Polonia

Se recomienda almacenar en un lugar no expuesto a temperaturas superiores a 30 $^{\circ}$ C.


Mantener fuera del alcance de los niños. No lo coloque en lugares donde estén expuestos pájaros y animales domésticos.



TRAMPA ADHESIVA PARA MONITOREO DE BARATAS











Las trampas adhesivas para baratas/cucarachas Panko están desarrolladas especialmente para profesionales del control de plagas urbanas siendo una herramienta primordial para el monitoreo en los programas **MIP** (Manejo Integrado de Plagas)

Las trampas adhesivas cuentan con un atrayente alimenticio natural para Blatella Germánica, Blatta Orientalis y Periplaneta Americana

Las trampas adhesivas están diseñadas para ser usadas dentro de las estaciones de monitoreo de insectos plásticas las cuales pueden ser dispuestas en el suelo o en los muros de forma vertical.

Para realizar un adecuado monitoreo las trampas deben ser instaladas en los lugares de presencia y tránsito de baratas como cocinas, casinos, baños, bodegas, restaurantes, supermercados, dispensadores de alimentos y bebidas, etc. posee cuadros para identificar y registrar fechas de monitoreo

Se recomienda evitar colocarlos en lugares polvorientos, ya que esto puede acelerar la desactivación de la superficie adhesiva responsable de la captura de insectos, y así acortar el tiempo efectivo de funcionamiento de las trampas. En condiciones normales, las trampas permanecen efectivas hasta por 3 meses, pero se recomienda reemplazarlas todos los meses.

Las trampas siguen siendo eficaces en el rango de temperatura de 5-50 $^{\circ}$ C.

Las trampas son productos seguros para los seres humanos, las mascotas y el entorno natural.

El atrayente alimentario es una sustancia alimenticia y, si se consume, no representa una amenaza para la salud y la vida de los seres humanos y los animales domésticos. Es recomendable almacenar y colocar trampas en lugares inaccesibles para niños y mascotas.

Dimensiones: 78.5 X 58.5 mm. Cobertura 1 trampa: 4m2 Caja: 100 láminas adhesivas

Las trampas no requieren condiciones especiales de almacenamiento. Las versiones de cartón de las trampas

deben protegerse contra el contacto con la humedad.









TRAMPA ADHESIVA PARA BARATAS CON ATRAYENTE





Las trampas adhesivas para baratas/cucarachas Panko están desarrolladas especialmente para profesionales del control de plagas urbanas siendo una herramienta primordial para el monitoreo en los programas **MIP** (Manejo Integrado de Plagas)

Las trampas adhesivas son plegables, cuentan con una pastilla con atrayente alimenticio natural para Blatella Germánica, Blatta Orientalis y Periplaneta Americana.

Para realizar un adecuado monitoreo las trampas deben ser instaladas en los lugares de presencia y tránsito de baratas como cocinas, casinos, baños, bodegas, restaurantes, supermercados, dispensadores de alimentos y bebidas, etc. posee cuadros para identificar y registrar fechas de monitoreo

Se recomienda evitar colocarlos en lugares polvorientos, ya que esto puede acelerar la desactivación de la superficie adhesiva responsable de la captura de insectos, y así acortar el tiempo efectivo de funcionamiento de las trampas. En condiciones normales, las trampas permanecen efectivas hasta por 3 meses, pero se recomienda reemplazarlas todos los meses.

Las trampas siguen siendo eficaces en el rango de temperatura de 5-50 ° C.





Las trampas son productos seguros para los seres humanos, las mascotas y el entorno natural. El atrayente alimentario es una sustancia alimenticia y, si se consume, no representa una amenaza para la salud y la vida de los seres humanos y los animales domésticos. Es recomendable almacenar y colocar trampas en lugares inaccesibles para niños y mascotas.

Dimensiones: 10 X 7 cms. Cobertura 1 trampa: 4m2

Envase: 30 unidades y 30 pastillas atrayentes

Las trampas no requieren condiciones especiales de almacenamiento. Las versiones de cartón de las trampas

deben protegerse contra el contacto con la humedad.





TRAMPA ADHESIVA PARA CHINCHE DE CAMA







Patente europea EP 2863737 Patente europea EP 2863737 Diseño industrial comunitario No. 007847306

La trampa para chinches se usa para monitorear la presencia de las siguientes especies de insectos: **Cimex lectularius - Chinche**

Las trampas se pueden utilizar en hogares: hoteles, dormitorios, etc. Las trampas están fabricadas con materiales que las protegen de la influencia negativa de los factores que pueden ocurrir en el lugar de exposición, especialmente la humedad.

Las trampas tienen una estructura rígida y estable. Los elementos especiales de colorear el interior de las trampas, la presencia y el color del entorno de los agujeros en el techo de la trampa tienen un efecto positivo en la efectividad para atraer chinches.

Las trampas deben colocarse en superficies horizontales, idealmente dentro de un radio de 0.5 - 1 metro desde el lugar donde descansan por la noche, cuando los insectos comienzan a moverse hacia la persona dormida.

Se supone que alrededor del 80% de los insectos que amenazan a una persona dormida permanecen cerca del lugar de descanso, el 20% restante directamente en la propia cama.

Se recomienda no colocar las trampas en lugares polvorientos, ya que esto puede acelerar la desactivación de la superficie adhesiva responsable de la captura de insectos y así acortar el tiempo de funcionamiento efectivo de las trampas.

Aplicado en condiciones normales, las trampas permanecen efectivas hasta por 3 meses, y se recomienda reemplazarlas todos los meses.

Las trampas permanecen efectivas en el rango de temperatura 5-45C $^{\circ}$.

Una sola trampa monitorea la presencia de insectos en un área limitada. El área promedio de operación de la trampa es: - 9m²

Las trampas no requieren condiciones especiales de almacenamiento. Se recomienda proteger las trampas del contacto con la humedad.

Las trampas son productos seguros para los seres humanos, las mascotas

y el medio ambiente natural. El atrayente alimentario es una sustancia alimenticia

y, si se consume, no representa una amenaza para la salud y la vida de los seres humanos

y las mascotas. Es recomendable almacenar y colocar trampas

en lugares inaccesibles para niños y mascotas.

Caja: contiene 5 unidades

Forma: Pagoda Material: Cartulina

Dimensiones: 97 X 97 mm. Señuelo: Tableta alimenticia







TRAMPA PARA POLILLA DE LOS ALIMENTOS





La **Trampa para Polillas de los alimentos** se utiliza para controlar las siguientes especies de insectos voladores:

Plodia puncctella Anagasta kuechniella Ephestia elutella Cadra cautella

Las trampas contienen un análogo sintético de una feromona natural responsable de atraer a las trampas especies de insectos machos monitoreados.

El ciclo de desarrollo natural de los insectos se caracteriza por el hecho de que los machos nacen primero de las pupas.

Si usamos una trampa de monitoreo que contenga la feromona anterior, privamos a la población de plagas masculinas y por lo tanto dificultamos el cierre del ciclo de desarrollo relacionado con la fertilización de las hembras.

Las trampas están diseñadas tanto para actividades relacionadas con el MIP profesional como para determinar el nivel de amenazas dentro de los hogares.

El área promedio de monitoreo efectivo de la presencia de insectos mediante una trampa es: - 20m2

Las trampas no deben colocarse en las inmediaciones del almacenamiento de alimentos.

Deben colocarse a una distancia ideal de 1 a 2 metros de lugares donde la presencia de insectos es más indeseable, por ejemplo, gabinetes con harina, productos de harina, especias y otros productos que son una fuente potencial de alimento para insectos dañinos. A través de sistemas de ventilación, radiadores, etc.

Se debe tener especial cuidado para asegurar que las trampas que se vuelvan a desplegar estén, en la medida de lo posible, ubicadas en los mismos lugares que las anteriores.

Las trampas deben almacenarse en lugares con una temperatura constante que no exceda los 25 $^{\circ}$ C.

Las trampas son productos seguros para los seres humanos, las mascotas y el entorno natural.

Material: Cartón protegido con PE

Diseño: Atrayente óptico

Señuelo: Una feromona idéntica a la natural

Empaque: Bolsa con 3 unidades

Dimensiones: 7 X 10 cms. cada una





TRAMPA ADHESIVA PARA MONITOREO DE POLILLAS DE LOS ALIMENTOS



Las trampas adhesivas para polillas de los alimentos **Panko** están desarrolladas especialmente para profesionales del control de plagas urbanas siendo una herramienta primordial para el monitoreo en los programas **MIP** (Manejo Integrado de Plagas)

La **Trampa para Polillas de los alimentos** se utiliza para controlar las siguientes especies de insectos voladores:

Plodia puncctella Anagasta kuechniella Ephestia elutella Cadra cautella

Las trampas contienen un análogo sintético de una feromona natural responsable de atraer a las trampas especies de insectos machos monitoreados.

El ciclo de desarrollo natural de los insectos se caracteriza por el hecho de que los machos nacen primero de las pupas.

Si usamos una trampa de monitoreo que contenga la feromona anterior, privamos a la población de plagas masculinas y por lo tanto dificultamos el cierre del ciclo de desarrollo relacionado con la fertilización de las hembras.



Las trampas adhesivas están diseñadas para ser usadas dentro de las estaciones de monitoreo de insectos plásticas las cuales pueden ser dispuestas en diferentes lugares de la bodega de alimentos para determinar PCC El área promedio de monitoreo efectivo de la presencia de insectos mediante una trampa es: - 20m2

Las trampas no deben colocarse en las inmediaciones del almacenamiento de alimentos.

Deben colocarse a una distancia ideal de 1 a 2 metros de lugares donde la presencia de insectos es más indeseable, por ejemplo, gabinetes con harina, productos de harina, especias y otros productos que son una fuente potencial de alimento para insectos dañinos. A través de sistemas de ventilación, radiadores, etc.

Se debe tener especial cuidado para asegurar que las trampas que se vuelvan a reponer estén, en la medida de lo posible, ubicadas en los mismos lugares que las anteriores.

Las trampas deben almacenarse en lugares con una temperatura constante que no exceda los 25 ° C.

Las trampas son productos seguros para los seres humanos, las mascotas y el entorno natural.

Material: Cartón protegido con PE Dimensiones: 78.5 X 58.5 mm. Cobertura 1 trampa: -20m2 Caja: 100 láminas adhesivas





GT SENSOR MONITOR 24/7 GREENTRAP ONLINE





El Sistema GT Greentrap es una herramienta elemental para monitorear en tiempo real 24/7 la presencia de roedores en sus instalaciones evitando llegar a un punto crítico sin control por daños en alimentos, estructuras, servidores computacionales, motores, tableros eléctricos, etc.

El Sistema GT Greentrap gracias a su avanzada tecnología en sus sensores permite:

- -Detectar tránsito/presencia de roedores y animales menores en cajas cebaderas, trampas de captura viva, trampas de captura múltiple y trampas de golpe
- -Detectar activación de mecanismos de captura en trampas de golpe para roedores, trampas de captura viva para animales menores, trampas de captura múltiple, etc.

El Sistema GT Greentrap le ayudará a cumplir con sus programas MIP establecidos para HACCP y BRC pudiendo determinar en tiempo real los PCC y tomar las medidas correctivas de forma inmediata.

- -Evite contaminación por roedores muertos que no fueron retirados a tiempo de sus trampas
- -Evite el stress de animales menores capturados en jaulas minimizando el tiempo de respuesta para su reubicación.






El Sistema GT Greentrap funciona con dos componentes el Conector central Wifi y los sensores. Cuando los sensores detectan tránsito o activación del mecanismo de la trampa, este envía una señal al Conector central y luego envía un correo electrónico previamente determinado notificando si hubo movimiento/vibración o Activación en el punto del sensor.

Toda la información del estado de los sensores y su historial están disponibles en su sitio web con clave de acceso y usuario.

Los sensores cuentan con una batería para 6 años aprox. -Fabricado en Dinamarca

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=MqwLdownWnU



LASER GREEN L-50

REPELENTE DE AVES INOFENSIVO



El **Laser Green** es una herramienta complementaria y muy eficaz para reducir las molestias de las aves, utilizada por profesionales del control de plagas (PCO) como repelente de aves óptico silencioso de larga distancia para uso en interiores y exteriores, ideal para programas HACCP y BRC.

El **Laser Green** cuenta con ajuste manual para regular el diámetro de proyección y lograr un alcance máximo de 1.000 metros, ideal para repeler aves en grandes terrenos y estructuras interiores: cerchas, almacenes, fábricas, hangares, parques, etc.



Se suministra con batería recargable, cargador y estuche de almacenamiento.



El **Laser Green** se opera dirigiendo el laser lentamente hacia el entorno de las aves, este movimiento será captado y asociado a un depredador produciendo la huida del lugar. nunca dirija el laser al ave directamente ya que no surtirá el efecto deseado.

El **Laser Green** cuenta con una llave de seguridad para que lo opere un adulto que se haga responsable de su uso.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=NY92cGy06U





Artículo no: L-50 Color del Laser: Verde Alcance: 1.000 mtrs.

Dimensión: Φ50mm*220mm

Peso: 300g

Diámetro máximo del haz de entrada: 50 mm

Voltaje: 3,6-6 V

Clase de láser: clase IIIA

Temperatura de funcionamiento: 5°C 40°C Resistencia: IP66, resistente al agua

Importante:

Este laser debe quedar fuera del alcance de menores de edad y de adultos irresponsables.



MALLA PARA PALOMAS Y GAVIOTAS




- -Fabricada en polietileno de alta densidad
- -Con tratamiento UV
- -Color arena
- -Espesor 0.1mm.
- -Luz de malla 50 mm. (5 cms.)
- -Presentación 4 X 50 metros (200m2)
- -Fabricado en China





MALLA PARA GORRIONES Y PALOMAS

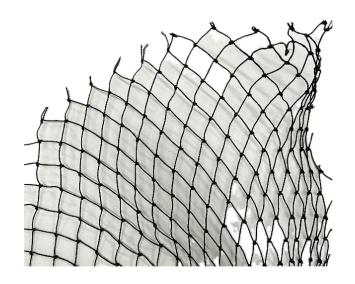


- -Fabricada en polietileno de alta densidad
- -Con tratamiento UV
- -Color negro
- -Espesor 0.1mm.
- -Luz de malla 20 mm. (2 cms.)
- -Presentación 4 X 50 metros (200m2)
- -Fabricado en China





FICHA TÉCNICA

PINCHOS PARA AVES TRIPLE

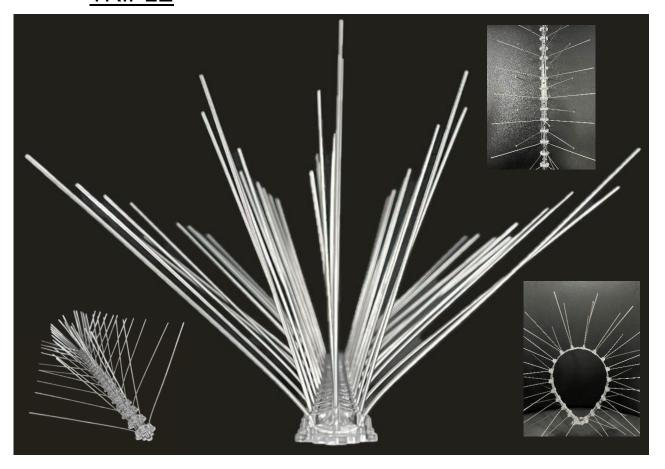

Los **Pinchos para Aves Triple** son la mejor alternativa para cubrir un área y evitar el posamiento de aves, gracias a sus púas de acero inoxidables ubicadas en una base plástica flexible y resistente a los rayos ultravioleta para años de protección.

Se recomienda limpiar las superficies antes de instalar mediante adhesivo, fijaciones atornilladas, remaches, amarras plásticas, alambre u otros.

La flexibilidad de los pinchos permite su instalación en tuberías y ductos de desagües aguas lluvias sin inconvenientes

Características:

- -Largo 50cms.
- -Ancho de base 2.2cms.
- -Distancia entre hilera de púas 2.5cms.
- -Púas ubicadas en posición 2-3-2-3 (ver imagen superior)
- -Fabricado en China





CARRIER U.L.V. CONCENTRADO PARATERMONEBULIZADOR DE BASE ACUOSA Y NEBULIZADORES U.L.V. EN FRÍO I.A. ETHYLENEDIOXYBIS





-PRODUCTO QUE EVITA LA EVAPORACIÓN DE LA MICROGOTA GENERADA POR LOS EQUIPOS TERMONEBULIZADORES O NEBULIZADORES DE ULTRA BAJO VOLUMEN EN FRÍO (U.L.V.)

- -TRAZADOR DE NEBLINA
- -TRANSPORTADOR DE LA MICROGATA A GRAN DISTANCIA
- -COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PLAGUICIDAS Y DESINFECTANTES
- -PRODUCTO FABRICADO EN U.S.A.
- -DOSIS MÍNIMA 90cc. X 1 LITRO DE AGUA PARA 1.000M3
- -DOSIS MÁXIMA 800cc. X 200cc. DE AGUA PARA 1.000M3
- -ENVASE DE 1 GALÓN (3.78 LITROS) Y 5 GALONES (18.9 LITROS)















A.O.C. NEUTRALIZADOR DE OLORES CONCENTRADO



Descripción del Producto:

A.O.C. es un producto desarrollado y fabricado en los Estados Unidos para controlar situaciones de contaminación aromática. Puede ser aplicado en contenedores de basura, plantas procesadoras de alimentos, residuos industriales líquidos y sólidos, lecherías, establos, corrales de cerdos, caballerizas, veterinarias, hoteles, moteles, clínicas, centros médicos, etc.

En los corrales de aves anula los efectos que provocan los gases amoniacales provenientes de la materia fecal presente en los corrales, gases que provocan ceguera, pérdida de peso, baja productividad y finalmente la muerte de las aves.

Características:

A.O.C es un producto técnicamente avanzado, natural, orgánico, biodegradable, no tóxico, no inflamable, no corrosivo.

A.O.C controla todos los olores desagradables y gases amoniacales provenientes de materia orgánica en descomposición, ideal para aplicar en ambientes cerrados o con poca ventilación.

Ventajas del A.O.C

- * Optimo rendimiento
- * De efecto inmediato
- * De uso como desodorizante y aditivo de lavado
- * Bajo costo de aplicación
- * De uso interior y exterior
- * No mancha

Recomendaciones para mejores resultados

- A) En el Control de Olores de distintos orígenes: Basura orgánica, materia fecal, orina, vómito, abonos, estiércol, etc. Dosis: Agregar 1 litro de A.O.C. por cada 11 litros de agua. Pulverice mojando a saturación
- **B)** Como Aditivo de Limpieza: Dosis: Agregar 1 litro de A.O.C. por cada 10 litros de agua con solución de limpieza.
- **C)** En Aplicación sobre superficies: Diluir 90 cc de A.O.C. en 1 litro de agua. Pulverizar sobre la superficie sin producir mojamiento en adornos, tejidos, telas, etc.
- D) Como Desodorizante Ambiental: Para aplicación con atomizadores manuales usar 90cc de A.O.C. por cada litro de agua. Si se dispone de algún sistema de aspersión industrial o de ultra bajo volumen utilice 45cc de A.O.C. por litro de agua.
- **E)** Como Aditivo con Insecticidas: Para mezclar con insecticidas y desinfectantes en los cuales neutralizará su olor pero no los efectos del químico, diluir 90cc. en un litro de solución insecticida o desinfectante.

A.O.C. puede ser aplicado con Pulverizadores, Nebulizadores u.l.v., Termonebulizadores, sistemas mist, etc.

Formulación e Ingredientes

AROMATICALDEHIDES	0.25%
ALCOHOLS	0.25%
ESTERS	0.25%
ESSENCIAL OILS	1.50%
GLYCOL	2.50%
NONYL ETHOXILATES	0.25%
SOLVENTS	95.00%

Precauciones de Seguridad

No almacenar junto con alimentos Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos

Aplique las dosis recomendadas en la etiqueta En caso de contacto con los ojos puede causar irritación, enjuague con abundante agua de la llave, si persiste la irritación consulte al médico

ENVASES DE 1 y 5 LITROS



REPELENTE PARA RATAS Y RATONES PRO-PELL TM.



PRO-PELL Repelente de ratas y ratones es de uso profesional, se fabrica a partir de aceites esenciales que contienen olor y sabor repulsivos para ratas y ratones.

El repelente se manifiesta en la base y alrededor del lugar

PRO-PELL se mantiene a pesar de la lluvia y el agua. 400cc. de producto concentrado **diluido en agua** cubre un área de 150 m² (metros cuadrados aprox.) Cubriendo hoyos de entrada con malla de alambre de acero mejora la exclusión y efecto del producto.

PRO-PELL Repelente de ratas y ratones puede ser usado dentro y alrededor de la construcción o infraestructura, incluidos, entre otros:

Residencias, complejos, comerciales, industriales, municipales, institucionales. minoristas, recreativos, hospitalarios, establecimientos educativos, guarderías, hoteles, agricultura y otras estructuras como almacenes, cercas, garajes, invernaderos, almacenes, plantaciones interiores y exteriores, mausoleos, respiraderos, desagües y alcantarillas, áreas urbanas, establecimientos de cría y manejo de animales, servicios de alimentos, establecimientos y manejo y / o procesamiento, invernaderos para la cría de hongos, perreras y zoológicos.

PRO-PELL

Vehículos de transporte, vehículos colectivos como camiones, remolques, incluidos vehículos ferroviarios, autobuses y cualquier otro medio de transporte.

1. Mezcle 100 cc. de producto concentrado en 1 litro de agua limpia

- 2. Mezclar bien antes de usar
- 3. Aplicar con una pulverizadora manual
- 4. Aplicar con un rociador
- 5. Aplicar cada 45-60 días
- 6. Lea las instrucciones antes de usar.

Almacenamiento y eliminación:

- No contaminar el agua y los alimentos.
- Mantenga el producto en su embalaje original en un lugar seco y ventilado, alejado de niños y ganado. Deseche el embalaje:

No reutilice el embalaje para otros productos. Cuando está vacío:

- Recicle o deseche.
- -Lave bien el equipo aplicador para otros usos.
- * No utilizar como producto acuático *
- * No pulverizar sobre revestimiento de aluminio * Producto fabricado en U.S.A.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=XGVh0WZ-rrs



Envase: 1 litro y 3.8 litros (1 galón)



ESPUMAMARK ADITIVO ESPUMANTE



ESPUMAMARK ES ADITIVO ESPECIAL PARA GENERAR ESPUMA EN EQUIPOS PROFESIONALES DE APLICACIÓN FOCALIZADA

ESPUMAMARK CONCENTRADO OPTIMIZA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO COMO GRIETAS, ENDIDURAS, PILETAS DE DESAGUES, CANALETAS DE DRENAJES, INTERIOR DE MADERAS EN EL CONTROL DE TERMITA NO SUBTERRÁNEA, PANELES, TUBERÍAS, ETC.

SE RECOMIENDA USAR **ESPUMAMARK** CONCENTRADO EN MEZCLAS ACTIVAS DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, MITICIDAS Y DESINFECTANTES EN FORMULACIONES EC, LS, SC, CS, ETC.

ESPUMAMARK CONCENTRADO ES UN PRODUCTO DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA EQUIPOS ESPUMADORES Y ES COMPATIBLE CON TODOS LOS PESTICIDAS.

MODO DE USO:

DOSIS MÍNIMA: 50cc. A 100cc. X 1 LITRO DE AGUA PARA 20 METROS LINEALES O 2 M2.

SI REQUIERE UNA ESPUMA MAS SECA Y VOLUMINOSA AUMENTAR LA DOSIS A 200cc. O más POR LITRO DE AGUA.

LA MEZCLA AGUA Y **ESPUMAMARK** NO PUEDE SER ALMACENADA.

1) DIRIJA LA BOQUILLA DE SU ESPUMADOR B&G A TODOS LOS ORIFICIOS, GRIETAS, ENDIDURAS Y CANALES LLENANDO CON ESPUMA E INSECTICIDA O DESINFECTANTE EL LUGAR, DEJE QUE EL PRODUCTO ACTUE FIJANDOSE EN LAS SUPERFICIES TRATADAS POR VARIOS MINUTOS.

2)NO ENJUAGUE EL LUGAR TRATADO.

3)REPITA SI ES NECESARIO O DE ACUERDO A PROGRAMA DE CONTROL.

ENVASE DE 1 LITRO CONCENTRADO



FICHA TECNICA REPELENTE DE AVES GEL 4 THE BIRDS





El Repelente de Aves 4 THE BIRDS es el original y primer repelente de aves transparente a base polibuteno no peligroso para las aves ni las personas.

4 The Birds se aplica sobre las superficies en dónde se posan las aves para descanso, quedando este gel transparente con cualidades pegajosas que hacen desagradable para las aves pararse sobre él, produciendo la repelencia y evitando que vuelvan a ese lugar por un largo período de tiempo

Su aplicación se realiza en los lugares de descanso de las aves, sobre superficies limpias y sin excrementos para que su efecto disuasivo sea el esperado.

La efectividad puede verse disminuida si el lugar tiene mucha polución ambiental por lo que se recomienda testear las superficies tratadas con gel cada 3, 6 y 9 meses. Si el producto se encuentra sucio y sin adhesión limpiar y aplicar nuevamente.



Especificaciones:

- -Caja contiene 12 unidades
- -Cada envase de 10 onzas líquidas (300ml.) rinde 6 metros lineales aproximadamente
- -Punta con tapa
- -Fácil aplicación con pistola
- -Para uso en interior exterior de construcciones
- -No tóxico
- -Registro EPA No.8254-5-56
- -Fabricado en U.S.A.





FICHA TECNICA REPELENTE DE AVES LÍQUIDO 4 THE BIRDS







El Repelente de Aves **4 THE BIRDS** es el original y primer repelente de aves transparente a base Polibuteno no peligroso para las aves ni las personas.

4 The Birds se aplica sobre las superficies en dónde se posan las aves para descanso, quedando este líquido transparente con cualidades pegajosas que hacen desagradable para las aves posarse sobre él, produciendo la repelencia y evitando que vuelvan a ese lugar por un largo período de tiempo

Su aplicación se realiza en los lugares de descanso de las aves, sobre superficies limpias y sin excrementos para que su efecto disuasivo sea el esperado.

La efectividad puede verse disminuida si el lugar tiene mucha polución ambiental por lo que se recomienda testear las superficies tratadas con el líquido cada 3, 6 y 9 meses. Si el producto se encuentra sucio y sin adhesión limpiar y aplicar nuevamente.



Especificaciones:

- -Envase de 1 Galón (3.78 litros) formulación líquida para mayor rendimiento
- -Fácil aplicación, se puede pintar o rociar con pulverizador
- -Para uso en árboles, arbustos, enredaderas, bigas, cerchas, tuberías, interior y exterior de construcciones
- -Aunque es blanco opaco cuando se aplica, se configura como una película incolora
- -No tóxico
- -Registro EPA No.8254-3-56
- -Fabricado en U.S.A.





CEBO ATRAYENTE NATURAL PARA ROEDORES GOODNATURE







Goodnature cuenta con cebos atrayentes para roedores de uso profesional, con ingredientes naturales y con una formulación especial resistente a las condiciones ambientales, apto para interiores y exteriores

Su formulación siempre hidratada y su gran palatabilidad permite ser usado en pre cebado con diferentes sistemas de captura como:

- -Trampa humanitaria Goodnature A24
- -Trampas de captura viva
- -Trampas de golpe
- -Trampas adhesivas
- -Como aditivo para potenciar el atractivo de rodenticidas



Puede encontrarlo en su versión Mantequilla de maní (NO aptas para el consumo humano – NO Tóxicas)

Se recomienda una dosis de 2 grs. Por punto de cebamiento, haciendo una guía corta hacia la trampa de captura sin abusar de su uso ya que la idea no es alimentar al roedor si no mas bien atraerlo con el aroma y sabor hacia la trampa.

- -Recomendado para ratones y ratas
- -Formato de 200grs.
- -Envase plástico con diseño fácil de usar en terreno
- -Cebo consistente que evita su escurrimiento
- -Fabricado en Nueva Zelanda





FT CEBO SINTÉTICO PARA ROEDORES "RAT NO MORE"





RAT NO MORE de uso profesional es un cebo fabricado en polímero sintético con aroma y sabor NO TÓXICO para atraer a los roedores hacia las trampas de control aumentando la tasa de captura de roedores en el lugar.

RAT NO MORE está diseñado con una forma cónica única con un orificio central que permite su uso en trampas de golpe y en ejes de las cajas cebaderas, todo en un solo producto sin necesidad de tener dos productos diferentes para el mismo objetivo.

RAT NO MORE puede ser usado en interiores y exteriores ya que es resistente en climas cálidos, fríos y húmedos, evitando contaminación por descomposición. Ideal para programas BRC y HACCP

RAT NO MORE se usa en:

- -Trampa de captura viva
- -Trampa de golpe
- -Trampa de captura múltiple
- -Trampa adhesiva
- -Caja cebadera
- -Tubo cebadero

Características:

- -Producto listo para usar
- -Reemplazar cada 30 días en interiores y cada 15 días en exteriores
- -Color beige
- -Sabor a mantequilla de maní
- -Bolsa contiene 10 unidades
- -Envase reutilizable para mantener protegidos los RNM
- -Atrayente específico para roedores NO insectos
- -Aumenta la atracción y consumo de cebos con poco o nulo atrayente
- -Programa de pre cebado y monitoreo
- -Biodegradable y amigable con el medio ambiente
- -Higiénico y baja contaminación comparado con cebos alimenticios ya que no se descompone
- -Atrae Rattus norvergicus, Rattus rattus, Mus musculus, Rattus argentiventer, Bandicota bengalensis





BOLSA DE ORINA UNISEX Pee-Wee ® USA



La Bolsa **Pee-Wee** es la manera más higiénica, cómoda y totalmente biodegradable para "hacer pipí" cuando un baño no está disponible.

Úsalo, séllalo y tíralo a la basura normal del hogar sin riesgo ya que posee un poderoso Polvo Gelificante (desarrollado por la NASA) que evita salpicaduras y derrames.

Pee-Wee debe estar en todas las cajas de transporte, guanteras de vehículos, equipo de emergencia, la mochila y junto al set de aseo personal, así como al alcance de las personas con incontinencia urinaria y urgencia debido a problemas de salud.

Ve a trabajar o pasear con Pee-Wee y se libre de planificar la vida en torno a la proximidad de un baño.



Cada uno incluye:

- Pee-Wee bolsa unisex orina.
- Poo Powder ® residuos gelificante o agente desodorizante.

Especificaciones:

- La bolsa Pee-Wee unisex es resistente y puede ser utilizado por adultos o niños.
- Cierre con Sello hermético de la bolsa no hay derrames y sin contacto.
- Geles 24 oz (680grs.) de residuos líquidos.
- Biodegradable disponer en la basura normal.

Disponible en:

Caja con 3 bolsas pee-wee cada una 24 cajas con 3 bolsas pee-wee cada una



KIT SANITARIO VE DONDE QUIERAS ®

Si no tienes un baño a tu alcance o este es insalubre o inseguro usa El mejor Set Sanitario portátil para llevarlo donde quieras, dispone de papel higiénico y paño desinfectante para manos.

Evita la propagación de enfermedades, sin derrames, salpicaduras y sin contacto con los residuos.

Nuestro Kit Sanitario es la ÚNICA solución biodegradable que atrapa, encapsula, desodoriza y descompone residuos con un agente Gelificante desarrollado por la NASA.

Úsalo, ciérralo y tíralo a la basura normal ya que su bolsa es biodegradable.



Cada kit Sanitario incluye:

- 1 Bolsa de residuos biodegradable
- Gelificante o agente desodorizantePoo Powder ®.
- 1 Bolsa con cierre resistente a la punción biodegradable
 - Papel higiénico individual.
 - 1 Paño desinfectante para las manos.

Especificaciones:

- Cada kit de residuos geles de hasta 32 oz (907 grs.) Bolsa de uso múltiple
- 32 oz (907 grs.) un 40% más absorbente que otros productos.
- Vida útil indefinida en seco.
 Disponible en caja de 12 unidades y unitario



BAÑO PORTATIL VE DONDE QUIERAS

Ve donde quieras con el Baño Portátil ® / U.S.A.

Disfrute dignamente la comodidad que le otorga el Baño Portátil, con caja resistente, robusto, cuidadosamente diseñada, de primera calidad.

Compacto sólo pesa 3.1 kilos y se pliega al tamaño de un maletín estándar.

Ofrece la comodidad en la altura y la facilidad de uso de un servicio estándar, soporta hasta 226 kilos

No se manipulan químicos tóxicos ni requiere de tanques de almacenamiento de residuos o estaciones de descarga líquida.

No requiere ensamblaje.

Evita enfermedades ya que no hay contacto con los residuos líquidos que se solidifican (GEL) rápidamente (Kit Sanitario Ve Dónde Quieras)



Cada unidad incluye:

- 1 Baño portátil.
- 3 Kit Sanitario ve donde quieras®.
 - Hoja de instrucciones.

Especificaciones:

- Peso: 3.1 kilos
- Soporta hasta 226 kilos.
- Para ser utilizado con los kits Sanitarios ve donde quieras.
 - Asa de transporte.



SISTEMA COMPLETO DE BAÑO PORTATIL ™/ USA

El Sistema Completo de Baño Portátil es para cuando los baños están fuera de su alcance o sean inseguros e insalubres.

Ideal para trabajos fuera, despliegue militar, camping, baño adicional, emergencias civiles, etc.

Por ser seguro, privado, portátil, fácil, y verde (ecológico ya que los residuos líquidos se gelifican y se disponen en bolsas de celulosa 100% biodegradables a la basura común sin contaminar el paisaje)

Producto fabricado en U.S.A.



Cada Sistema incluye:

- 1 Inodoro portátil de estructura robusta® (Resiste 220 kilos)
- 1 Refugio (carpa) plegable para privacidad ™
 - 15 Kit Sanitario Ve Donde Quieras™ (Para uso Militar y Civil)
- 1 Mochila Especial de transporte del inodoro, refugio y kits Sanitarios.

Especificaciones: Peso total: 8 kilos



APLICADOR PAS U.L.V. Y ESPUMADOR "VERSAFOAMER"





- El **PAS** son 2 equipos en 1 diseñado especialmente para profesionales del control de plagas urbanas
- Aplicador de aerosol U.L.V. y ESPUMADOR
- 2 Estanques removibles de acero inoxidable
- Compresor eléctrico 220V.
- Contenedor para U.L.V. de 4 litros
- Contenedor para Espumador de 4 litros
- Portable y fácil uso
- Boca ancha para fácil llenado y limpieza interior
- Regulación de presión
- Construcción robusta para muchos años de uso
- Manguera de aire extensible hasta 1.8 metros
- Accesorios para múltiples aplicaciones
- Cable eléctrico tipo industrial
- Pistola con seguro para Espuma
- Pistola con seguro para U.L.V.

-Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIÓN:

- -Desinsectación Desinfección
- -Control de insectos Xilófagos, carcoma, baratas, chinche de cama, pulgas, moscas, vinchucas, etc.
- -Para óptimos resultados usar ESPUMAMARK

Mercados:

- -Control de plagas
- -Pecuario
- -Salud Pública
- Agrícola
- -Transporte
- -Laboratorios
- -Fábricas de alimentos
- -Clínicas y Hospitales



INJECTOR DE TERMITICIDA PROFESIONAL "VERSA GUN"





- Diseñado especialmente para profesionales del control de plagas urbanas
- Aplicador / injector de termiticida
- Portable y fácil uso
- Gatillo de aluminio y acero inoxidable
- Tubos de acero inoxidable
- 1 Tubo de 30cms. Largo 7/16
- 1 Tubo de 1 metro largo 7/16
- 1 Tubo de 104 cms. largo 5/8
- Boquillas de acero inoxidable
- 4 boquillas calibradas para 20psi 360° 2 galones por minuto
- Accesorios para múltiples aplicaciones
- Conectores de bronce
- Soporte de pie en aluminio con sello de goma
- Set de tapones plásticos apara orificios de suelo
- -Equipo fabricado en U.S.A.

APLICACIÓN:

- -Desinsectación
- -Control de Termita subterránea

Mercados:

- -Control de plagas
- -Salud Pública



TARUGOS MABI CON VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA INYECCIÓN




6.5mm. X 1.5cms.

9.5mm. X 3.8cms.

12mm. X 4.9cms.

Los productos **MABI** son desarrollados para profesionales de la inyección, permitiendo hacer aplicaciones limpias y fáciles de repetir en el tiempo ya que solo debes instalarlo, inyectar y poner su tapa hasta la próxima fecha de aplicación sin tener que volver a perforar.





- -Evita las salpicaduras
- -Permite que el químico ingrese de mejor manera facilitando la penetración y absorción



Los Tarugos **MABI** con válvula antirretorno es el accesorio perfecto para el control de Xilófagos en estructuras de maderas y sólidas. Otros usos:

- -Aplicación de insecticidas y fungicidas en árboles
- -Aplicación de retardantes de ignición en madera



SEGURIDAD

Sin retroceso de químico líquido Menos trabajo físico para menos lesiones

VELOCIDAD

No reflujo = no limpieza que requiere mucho tiempo

Mayor presión de inyección gracias al sistema antirretorno y al sello hermético para disminuir el tiempo de aplicación

No hay necesidad de poner parches de concreto después de la inyección Reutilizable : no volver a taladrar en caso de reinyección

EFICIENCIA

Sin reflujo: el químico está donde debería estar para un tratamiento más completo Método aprobado a lo largo del tiempo: rendimiento eficaz y aplicación precisa



Video:

https://youtu.be/kLy_weRlj5M


https://youtu.be/dpEzWRHkadw





FICHA TÉCNICA

ESTACIÓN MONITOREO TERMITAS SUBTERRÁNEAS "TERMIGREEN"





Termigreen es la estación cebadera para el control de termitas subterránea preferida por los profesionales gracias a su tamaño, diseño, capacidad de cebo, durabilidad y seguridad para las personas y mascotas **Termigreen** cuenta con tapa y llave de seguridad para evitar manipulación por terceros no expertos, su porta cebo interior permite el uso de cebo no tóxico para monitoreo y cebo tóxico listo o cebo en preparación para eliminación de la colonia subterránea.



Termigreen trae su tapa y base lisa sin relieves para que el PCO pueda poner el nombre de su empresa y facilite el contacto de su cliente con la empresa que protege su propiedad.




Instale su **Termigreen** de 3 a 5 metros de distancia entre ellos en exteriores y a un máximo de 0.5 metros de los cimientos de la estructura, también puede complementar con **Green Eye** para una pronta detección de termitas

Características:

- -Dimensiones 22 X 8 cms.
- -Llave especial con gancho incorporado
- -Porta cebo interior con tapa
- -Fabricado en China





FICHA TÉCNICA CAJA PORTA CEBO PARA TERMITAS SUBTERRÁNEAS



Termibox es una caja porta cebo diseñada para el control de termitas subterránea en el interior de las estructuras, interviniendo las galerías con cebo tóxico para el control de la colonia

Termibox fabricado en plástico lavable y reutilizable permite el uso de variados cebos listos para usar y preparados especiales

Termibox cuenta con ranuras y canales en su base para facilitar el libre tránsito de las termitas en el interior de la estación cebadera para el consumo del cebo tóxico



Características:

- -Dimensiones 20.5 x 6.5 x 7 cms alto
- -Material plástico lavable
- -Tapa atornillada para seguridad
- -Fabricado en China







MONITOR DE TERMITAS SUBTERRÁNEA

"GREEN EYE"

Una innovadora unidad de alerta visual que combina un atrayente, un detector y un indicador de actividad fácilmente visible que permite una detección temprana.

El monitoreo de termitas ahora puede ser simple y sin condiciones.

El punto **verde** de este dispositivo sencillo pero infalible indica que todo está bien pero cuando cae, el propietario y el PCO saben que es hora de actuar.

Estación de termitas con alerta visual de fácil lectura para una advertencia mas temprana de la actividad de las termitas y un tratamiento más rápido que ahorra costos.

- -Libre de químicos, utilizando madera natural y atrayente de celulosa para un cuidado ambiental completo y seguridad no objetivo.
- -Inspección sencilla sin agacharse y con un tiempo de seguimiento completo del sitio muy reducido
- -Así de sencillo tu cliente podrá inspeccionar y notificarte de forma rápida y oportuna
- -Fácil de colocar e instalar y puede adaptarse a cualquier sistema de estación de cebo existente.
- -A toda prueba, sin resortes ni cierres que puedan fallar. Simplemente deja que la gravedad haga el trabajo mientras las termitas devoran debajo

El ojo verde ha caído, señal de un acierto seguro. Ahora el PCO determina el mejor curso de acción







Capacidad de monitoreo remoto, llama a tu celular cuando cae el ojo verde . Ideal para sitios sensibles o seguros, casas de vacaciones y áreas de difícil acceso. (opcional)



Monitoreo debajo de la losa, el primero para la industria de la construcción. El tubo central del **green eye** se puede insertar en un orificio de 5/8" para monitorear la tierra debajo de la losa de concreto.













VAPORIZADOR PROFESIONAL CIMEX ERRADICATOR





ELIMINA CHINCHES Y HUEVOS BARATAS, MOSCAS DEL DRENAJE, GORGOJOS, ACAROS, ARAÑAS, HORMIGAS, PULGAS Y DESINFECTA SUPERFICIES



ACTÚA EN POCOS SEGUNDOS



SIN USO DE INSECTICIDAS



VAPOR SECO SOBRECALENTADO HASTA 180°C



Desinsectación natural contra las chinches de cama

Cimex Erradicator es un aparato capaz de eliminar las chinches de cama y los huevos sin utilizar insecticidas.

Cimex Erradictor es un generador de vapor al cual se le conecta el Erogador Steam Disinfector, (cámara de expansión controlada con un intercambiador de calor) patente mundial Polti, donde el vapor generado en la caldera se sobrecalienta hasta 180°C. El vapor erogado elimina las chinches de cama por shock térmico para una acción de desinsectación resolutiva.

Durante la erogación, el vapor se combina con el detergente HPMed que elimina los olores típicos de estos insectos y ayuda a eliminar la sustancia pegajosa que dejan los huevos en la superficie.

El vapor seco sobrecalentado de **Cimex Erradicator** puede ser utilizado en todas las superficies y tejidos y se puede dirigir a los rincones más difíciles y directamente en las zonas de anidamiento.

- Aparato para la desinsectación de las chinches de cama
- Erogador con dispositivo de intercambiador térmico de expansión controlada (patente mundial Polti) que genera un vapor seco sobrecalentado hasta 180°C
- Made in Italy







Volumen caldera 2 litros Material Caldera Acero Inoxidable 18/10 Presión máxima 4 bar Temperatura Vapor hasta 180º grados C. 220V. 1500W. 750W.

